


アルミ線用圧縮直線スリーブ

沖縄電力認定

特別高圧架空配電線路におけるアルミ電線の圧縮直線接続に使用します。

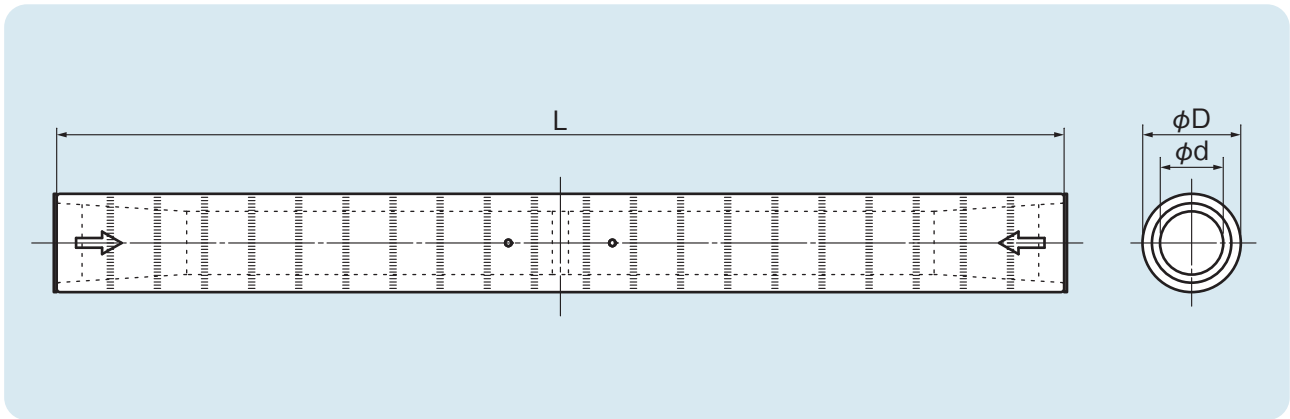


種類	適用電線	各部の寸法 (mm)			圧縮工具:EP-410型		小箱入数
		L	φD	φd	ダイス	圧縮回数	
200-240	200mm ²	310	30.2	19.4	U10	片側 10	10

材 質:JIS H4080 アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管

銅線用圧縮直線スリーブ (間接活線用)

北陸電力認定

高圧架空線電線路において張力のかかる箇所の直接接続に使用します。

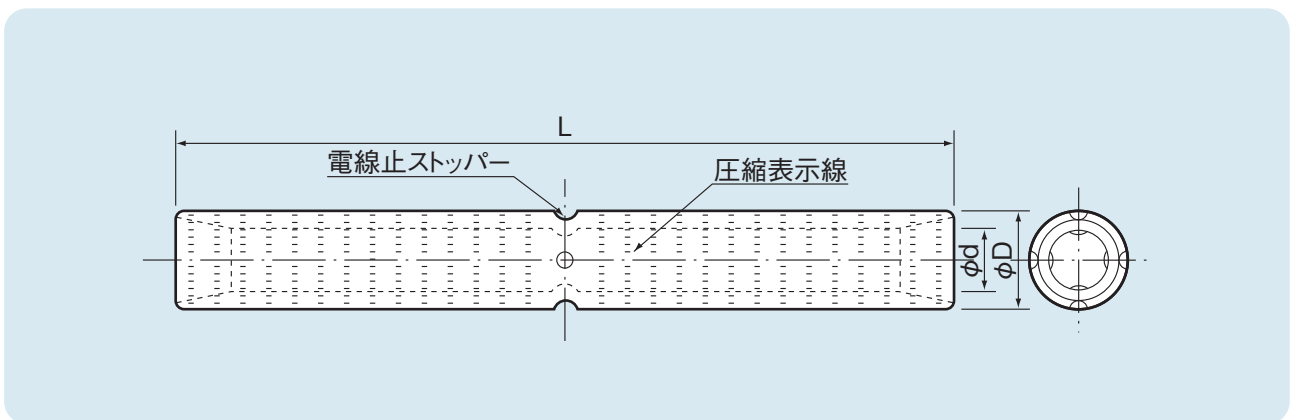

適用電線	各部の寸法 (mm)			圧 縮 工 具				小箱入数
				EP-120-1・EP-300N		EP-325・EP-410HA		
	L	D	d	ダイス	圧縮回数	ダイス	圧縮回数	
80mm ²	179	20.1	12.7	S80-20	片側 7	U167	片側 7	10
150mm ²	215	26.5	17.0	S150-27	片側 13	U170	片側 13	5

材 質:JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>