


無停電移替用圧縮コネクタ


九州電力認定

低圧架空引込線において張力のかかる部分での圧縮接続や、無停電での引込線移替作業に用います。

● 形状:A

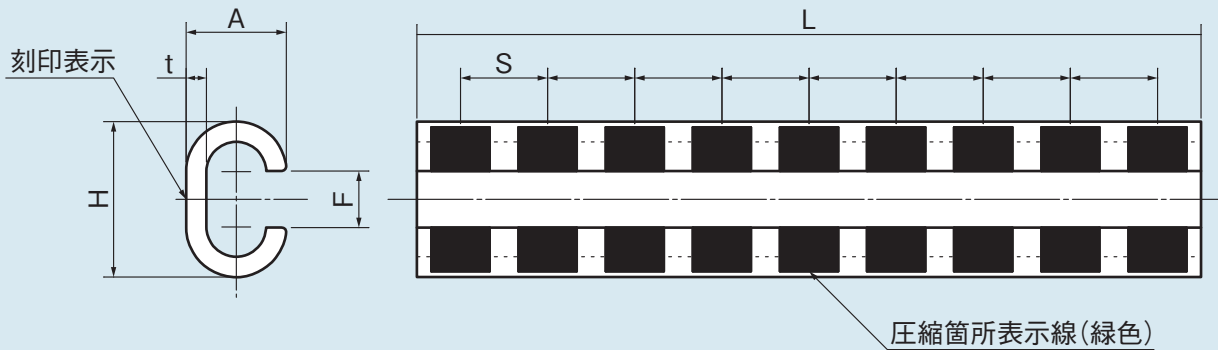

● 形状:B

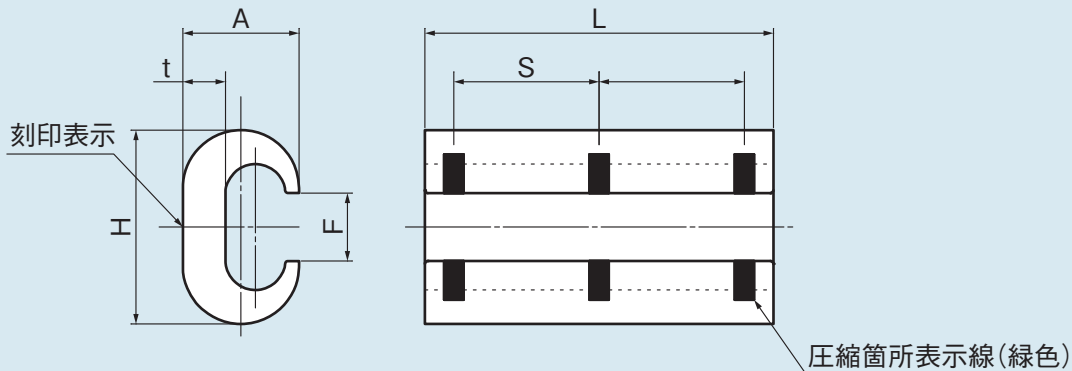

記号	形状	各部の寸法 (mm)						適用工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
		A	F	H	L	S	t				
MC2.6-3.2	A	6.7	4.0	10.7	54.0	6.0	1.4	MY108 EH-2N	C8	8回	30
MC14-22	B	12.0	7.0	20.0	36.0	15.0	4.4	4.5トン系 8トン系 12トン系	W22(4.5トン系) U22(8・12トン系)	2回	10
MC38	B	15.3	8.5	26.5	38.0	16.0	5.0		W38(4.5トン系) U38(8・12トン系)	3回(4.5トン系) 2回(8・13トン系)	10
MC60	B	22.0	11.0	34.0	39.0	8.0	7.3	8トン系 12トン系	U60	4回	10

材質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管 (MC 2.6-3.2のみ)
JIS H3250 銅及び銅合金棒