


耐圧防爆型ケーブルグランド移動用〈OKI〉 d2G4

移動用の防爆型グランドで電線配管等を行わない場合の使用に最適です。
また、耐圧防爆型接続箱や防爆安全増接続箱の引込みケーブルグランドとしても使用でき、容易な取付け施工が可能です。

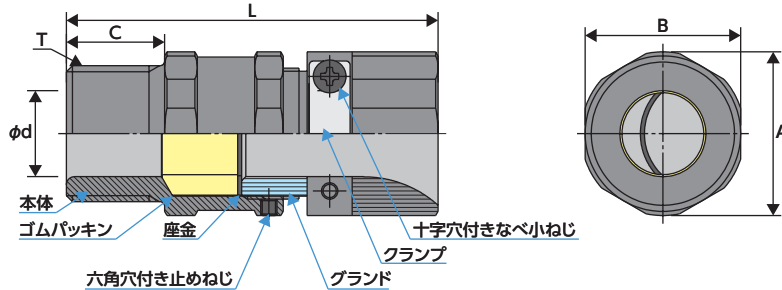


単位 mm

型番	ネジサイズ T	内径 ϕd	全長 L	角径 A	平径 B	有効ネジ C	中パッキン径
OKI-16	PF 1/2	12.5	78.0	28.0	26.0	19.0	5・7・8・9・10・11・12
OKI-22	PF 3/4	16.5	80.0	34.0	32.0	19.0	11・12・13・14・15・16
OKI-28	PF 1	21.0	90.0	40.0	38.0	24.0	16・17・18・20
OKI-36	PF 1 1/4	27.0	91.0	49.0	46.0	24.0	20・22・23・24・26
OKI-42	PF 1 1/2	31.0	98.0	55.0	52.0	25.0	24・26・28・30
OKI-54	PF 2	39.0	112.0	68.0	65.0	26.0	32・34・35・36
OKI-70	PF 2 1/2	50.0	122.0	85.0	82.0	28.0	40・42

※材質：銅及び銅合金棒(ニッケルメッキ) ※ステンレスについても製作可能です(受注生産)

耐圧防爆型ケーブルグランド固定用〈OIS〉 d2G4

耐圧パッキン式の引込金具として最も簡単な形状の防爆型グランドで、配管側の防水性を余り必要としない屋内使用に最適です。

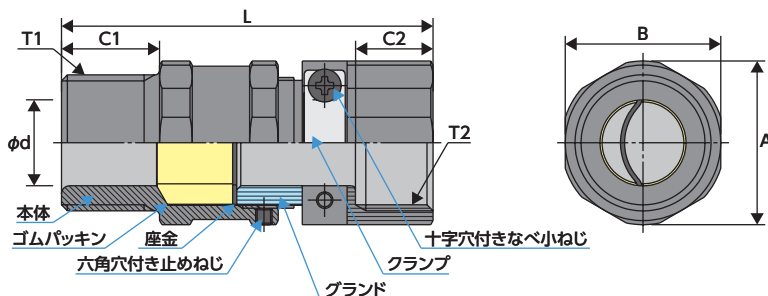

単位 mm

型番	ネジサイズ		内径 ϕd	全長 L	角径 A	平径 B	有効ネジ		中パッキン径
	T1	T2					C1	C2	
OIS-16	PF 1/2	PF 1/2	12.5	78.0	28.0	26.0	19.0	15.0	5・7・8・9・10・11・12
OIS-22	PF 3/4	PF 3/4	16.5	80.0	34.0	32.0	19.0	15.0	11・12・13・14・15・16
OIS-28	PF 1	PF 1	21.0	90.0	40.0	38.0	24.0	19.0	16・17・18・20
OIS-36	PF 1 1/4	PF 1 1/4	27.0	91.0	49.0	46.0	24.0	19.0	20・22・23・24・26
OIS-42	PF 1 1/2	PF 1 1/2	31.0	98.0	55.0	52.0	25.0	19.0	24・26・28・30
OIS-54	PF 2	PF 2	39.0	112.0	68.0	65.0	26.0	21.0	32・34・35・36
OIS-70	PF 2 1/2	PF 2 1/2	50.0	122.0	85.0	82.0	28.0	23.0	40・42

※材質：銅及び銅合金棒(ニッケルメッキ) ※ステンレスについても製作可能です(受注生産)