
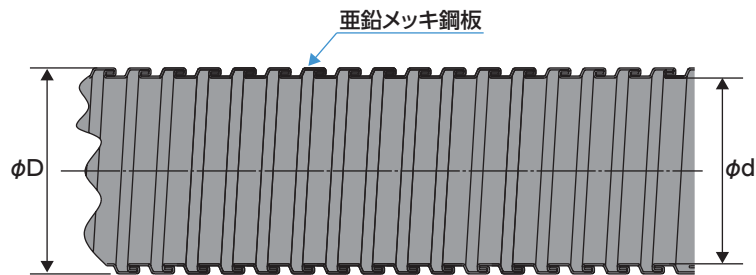



# 不燃性裸フレキ〈PHF〉

日本工作機械工業会規格品 (MAS)

- 亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、樹脂被覆のない非防水タイプです。
- 裸フレキに使用するコネクタは通常の中ゴムパッキンに替わり金属製の専用カラーです。  
コネクタ注文時には必ず裸フレキ用コネクタとお知らせください。
- PHF-10/12/70は受注生産品となります。

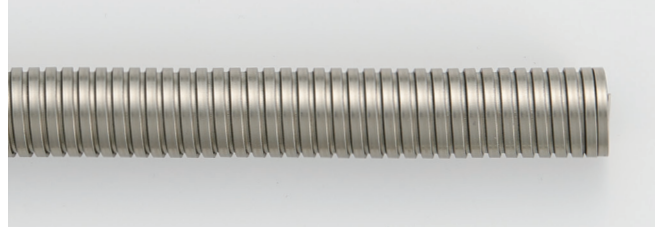

## ■ インターロック方式非防水不燃性フレキ

単位 mm

型番	フレキサイズ	内径 φd	外径 φD	定尺
PHF-10	10mm ( 1/4 )	10.0	12.0	50M
PHF-12	12mm ( 3/8 )	12.5	15.1	50M
PHF-16	16mm ( 1/2 )	15.8	18.9	50M
PHF-22	22mm ( 3/4 )	20.8	23.8	40M
PHF-28	28mm ( 1 )	26.4	29.9	30M
PHF-36	36mm ( 1 1/4 )	35.0	38.7	20M
PHF-42	42mm ( 1 1/2 )	40.0	43.4	20M
PHF-54	54mm ( 2 )	51.3	55.9	10M
PHF-70	70mm ( 2 1/2 )	63.3	68.5	10M

※ステンレス製フレキも製作できます。(受注生産)

※( )内はインチサイズ表示です。