


# 銅線用圧縮スリーブ 分岐スリーブ


北海道電力認定

架空配電線路における銅電線の分岐接続、ジャンパー接続に使用します。

## ● 形状：1

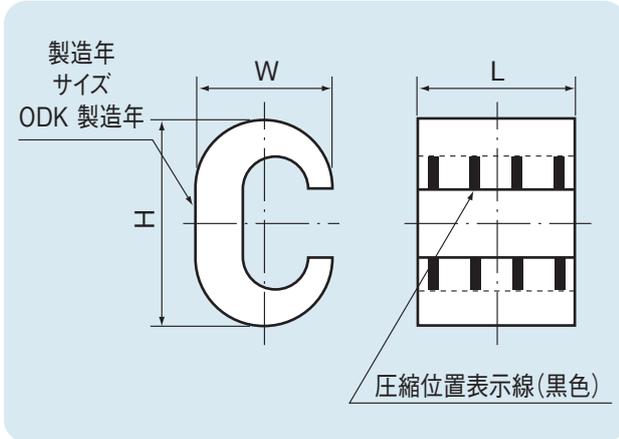

## ● 形状：2

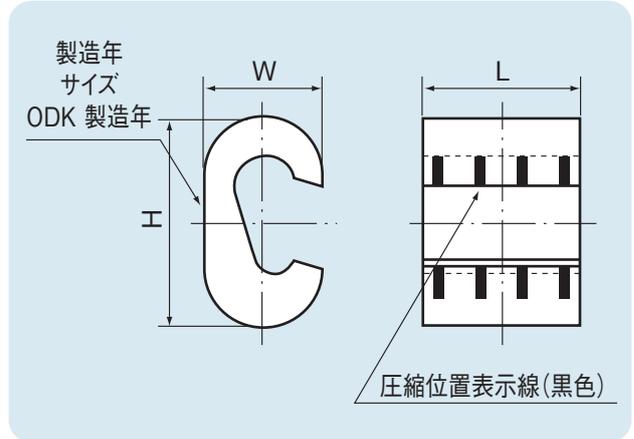

適用種別	形状	各部の寸法(mm)			適用電線	圧縮工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
		H	W	L					
8-8	1	12.0	8.0	19.0	2.6mm・5.5mm <sup>2</sup> ・3.2mm・8mm <sup>2</sup> と 2.6mm・5.5mm <sup>2</sup> ・3.2mm・8mm <sup>2</sup>	MY-108 EH-2N	C8	2	10
8-14	2	20.0	12.0	19.0	4mm・14mm <sup>2</sup> と 2.6mm・5.5mm <sup>2</sup> ・3.2mm・8mm <sup>2</sup>	8トン系 12トン系	11Cu	1	10
14-14	1	20.0	12.0	19.0	4mm・14mm <sup>2</sup> と 4mm・14mm <sup>2</sup>			1	10
22-8	2	20.0	12.0	19.0	5mm・22mm <sup>2</sup> と 2.6mm・5.5mm <sup>2</sup> ・3.2mm・8mm <sup>2</sup>			1	10
22-22	1	20.0	12.0	19.0	5mm・22mm <sup>2</sup> と 5mm・22mm <sup>2</sup>			1	10
38-22	2	25.0	16.0	22.0	38mm <sup>2</sup> と 3.2mm・8mm <sup>2</sup> ・4.0mm・14mm <sup>2</sup> ・5.0mm・22mm <sup>2</sup>			1	10
38-38	1	26.5	15.3	22.0	38mm <sup>2</sup> と 38mm <sup>2</sup>		1	10	
60-22	2	35.0	19.0	27.0	60mm <sup>2</sup> と 3.2mm・8mm <sup>2</sup> ・4.0mm・14mm <sup>2</sup> ・5.0mm・22mm <sup>2</sup>		13Cu	3	10
60-38	2	34.2	21.0	27.0	60mm <sup>2</sup> と 38mm <sup>2</sup>			3	10
60-60	1	34.2	22.0	27.0	60mm <sup>2</sup> と 60mm <sup>2</sup>			3	10
125-22	2	41.5	25.0	30.0	100mm <sup>2</sup> ・125mm <sup>2</sup> と 4.0mm・14mm <sup>2</sup> ・5.0mm・22mm <sup>2</sup>		14Cu	3	10
125-38	2	41.5	25.0	30.0	100mm <sup>2</sup> ・125mm <sup>2</sup> と 38mm <sup>2</sup>			3	10
125-60	2	41.5	25.0	30.0	80mm <sup>2</sup> ・100mm <sup>2</sup> ・125mm <sup>2</sup> と 60mm <sup>2</sup>			3	10
125-125	1	41.5	25.0	30.0	80mm <sup>2</sup> ・100mm <sup>2</sup> ・125mm <sup>2</sup> と 80mm <sup>2</sup> ・100mm <sup>2</sup> ・125mm <sup>2</sup>			3	10

材 質: JIS H3250 銅及び銅合金棒  
8-8はJIS H3300 銅及び銅合金継目無管

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代) FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>