


圧縮異径ジャンパースリーブ

沖縄電力認定

主として高圧架空電線路における銅線の開閉器と本線接続等に使用します。

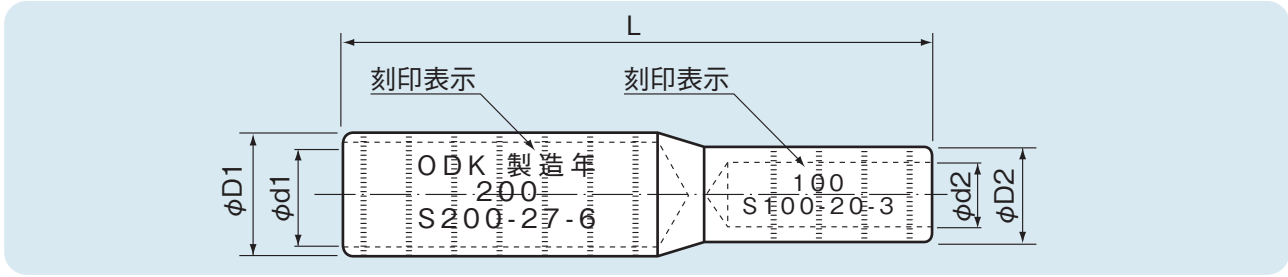


適用電線	各部の寸法(mm)					圧縮工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
	L	D1	d1	D2	d2				
200mm ² × 100mm ²	130	27.0	23.0	21.0	14.3	EP-300N K-240A	200mm ² 側 S200-27	200mm ² 側 6回	5
							100mm ² 側 S100-20	100mm ² 側 3回	
200mm ² × 150mm ²	150	27.0	23.0	26.5	17.0		200mm ² 側 S200-27	200mm ² 側 6回	5
							150mm ² 側 S200-27	150mm ² 側 5回	

材 質: JIS H3250 銅及び銅合金棒

銅線用圧縮スリーブ ジャンパースリーブ

北海道電力認定

架空配電線路における銅電線の圧縮ジャンパー接続に使用します。

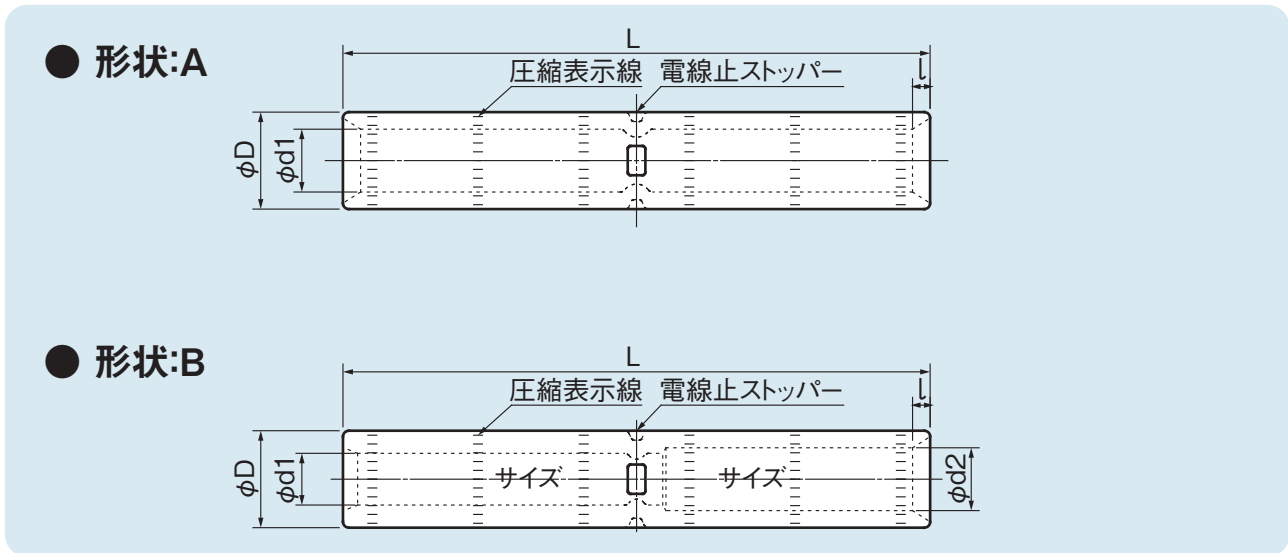

種類	各部の寸法(mm)					工具およびダイス 適用ダイス		形状	圧縮回数 (回)
	L	D	d1	d2	l	8トン用	12トン用		
						J38	90		
J60	100	16.5	11.0	—	3.0	⌒60Cu	S60-16.5	A	片側2
J125	100	24.1	15.5	—	4.5	⌒125Cu	U169	A	片側4
J5-38	90	13.5	5.7	8.8	2.5	⌒38Cu	S38-14	B	片側2
J38-60	100	16.5	8.8	11.0	3.0	⌒60Cu	S60-16.5	B	片側2
J60-125	100	24.1	11.0	15.5	4.5	⌒125Cu	U169	B	片側4

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>