


# キャノンプラグMS接続用コネクタ〈CPJC〉

- フレキとバックシェルなしキャノンプラグ(丸型)を接続できるコネクタです。
- 本体材質は黄銅製です。
- 型番内左側の数字がキャノンプラグのシェルサイズ、右側が使用フレキサイズです。

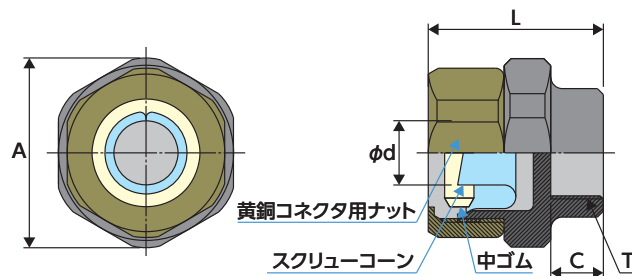

単位 mm

型番	キャノン接続ネジ T	フレキサイズ	有効ネジ C	全長 L	対角 A	コーン内径 φd
CPJC 12-12	UNEF 5/8 -24	12mm ( 3/8 )	9.0	30.0	29.0	11.0
CPJC 14-12	UNEF 3/4 -20	12mm ( 3/8 )	9.0	30.0	29.0	11.0
CPJC 16-12	UNEF 7/8 -20	12mm ( 3/8 )	9.0	30.0	29.0	11.0
CPJC 18-12	UNEF 1 -20	12mm ( 3/8 )	9.0	30.0	29.0	11.0
CPJC 20・22-12	UNEF 1 3/16 -18	12mm ( 3/8 )	10.0	29.0	29.0	11.0
CPJC 24・28-12	UNEF 1 7/16 -18	12mm ( 3/8 )	9.0	30.0	29.0	11.0
CPJC 12-16	UNEF 5/8 -24	16mm ( 1/2 )	9.0	30.0	34.0	14.5
CPJC 14-16	UNEF 3/4 -20	16mm ( 1/2 )	9.0	31.0	34.0	14.5
CPJC 16-16	UNEF 7/8 -20	16mm ( 1/2 )	9.0	31.0	34.0	14.5
CPJC 18-16	UNEF 1 -20	16mm ( 1/2 )	9.0	31.0	34.0	14.5
CPJC 20・22-16	UNEF 1 3/16 -18	16mm ( 1/2 )	10.0	29.0	34.0	14.5
CPJC 24・28-16	UNEF 1 7/16 -18	16mm ( 1/2 )	10.0	29.0	34.0	14.5
CPJC 16-22	UNEF 7/8 -20	22mm ( 3/4 )	9.5	35.5	42.0	19.5
CPJC 18-22	UNEF 1 -20	22mm ( 3/4 )	9.5	35.5	42.0	19.5
CPJC 20・22-22	UNEF 1 3/16 -18	22mm ( 3/4 )	7.0	34.0	42.0	19.5
CPJC 24・28-22	UNEF 1 7/16 -18	22mm ( 3/4 )	10.0	34.0	42.0	19.5
CPJC 32-22	UNEF 1 3/4 -18	22mm ( 3/4 )	11.5	35.0	42.0	19.5
CPJC 36-22	UNEF 2 -18	22mm ( 3/4 )	12.0	36.0	42.0	19.5
CPJC 20・22-28	UNEF 1 3/16 -18	28mm ( 1 )	7.0	34.5	47.0	25.2
CPJC 24・28-28	UNEF 1 7/16 -18	28mm ( 1 )	8.0	34.5	47.0	25.2
CPJC 32-28	UNEF 1 3/4 -18	28mm ( 1 )	11.5	36.5	47.0	25.2
CPJC 24・28-36	UNEF 1 7/16 -18	36mm ( 1 1/4 )	7.0	39.0	60.0	33.4
CPJC 32-36	UNEF 1 3/4 -18	36mm ( 1 1/4 )	11.5	45.0	60.0	33.4
CPJC 36-36	UNEF 2 -18	36mm ( 1 1/4 )	10.0	42.0	60.0	33.4
CPJC 32-42	UNEF 1 3/4 -18	42mm ( 1 1/2 )	11.5	47.0	67.0	38.1
CPJC 36-42	UNEF 2 -18	42mm ( 1 1/2 )	10.0	46.0	67.0	38.1

※( )内はインチサイズ表示です。

## 例 CPJC20・22-16

キャノンプラグの  
シェルサイズ ↑      ↑ 使用フレキサイズ