


# 直線スリーブ

中部電力パワーグリッド認定

高低圧架空電線路において張力のかかる直線接続に使用します。

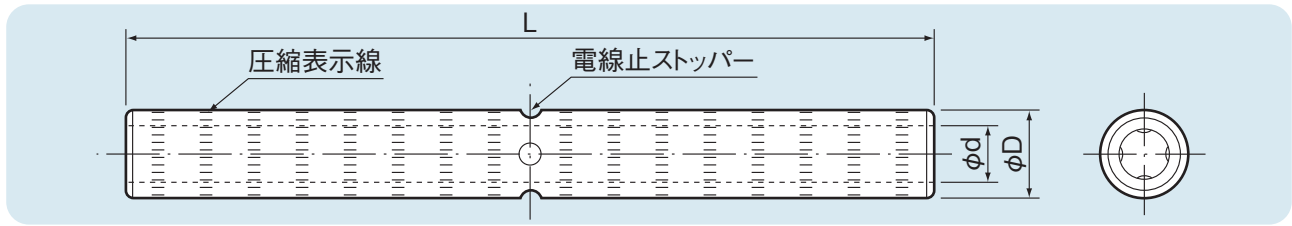


適用電線	各部の寸法 (mm)			圧縮工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
	L	D	d				
※5.0mm	120	9.7	5.7	MD-6	W-162	片側 6	10
				N-58	S5-9.7		
				Y-8T	T-162	片側 2	
				EP-300N	S5-9.7	片側 3	
60mm <sup>2</sup>	156	18.0	11.5	MD-6	W-166	片側 12	10
				N-58	S60-18		
				Y-8T	T-166	片側 6	
				EP-300N	S60-18		
125mm <sup>2</sup>	198	24.1	15.5	Y-8T	T-169	片側 9	10
				EP-300N	S125-24		

※5.0mmについてはジャンパースリーブに使用できます 材質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

# 引込線用圧縮コネクタ/直線スリーブ

関西電力送配電認定

低圧架空引込線の電線相互または低圧架空配電線との張力のかかる個所に使用します。

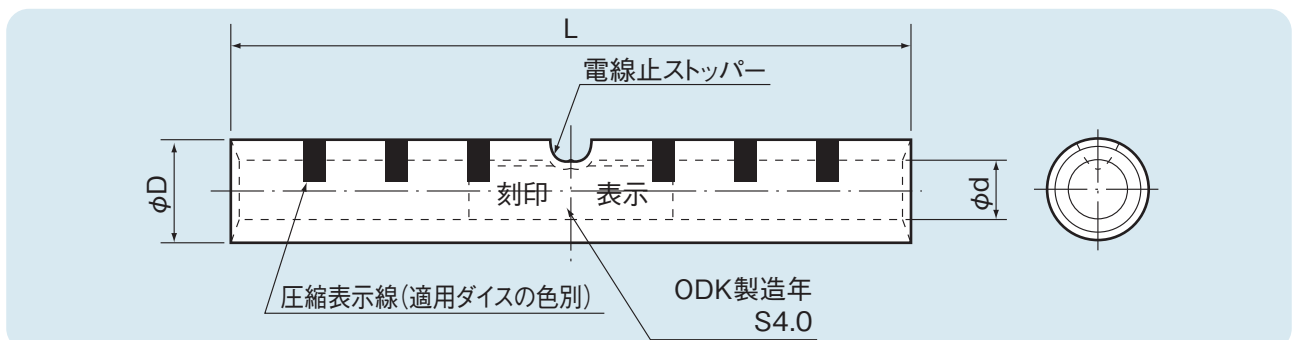

種類	各部の寸法 (mm)			圧縮表示線色別	圧縮工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
	L	D	d					
S-2.6mm	50	6.7	2.8	青	K-28 EK28	4	片側 3	100
S-3.2mm	50	7.0	3.4	青		4	片側 3	100
S-4.0mm	50	7.5	4.4	青		4	片側 3	100
S-14mm <sup>2</sup>	50	9.0	5.2	緑		22	片側 4	50
S-22mm <sup>2</sup>	80	11.0	6.4	—	K-240A・BK240B EK240	S5-11	片側 3	10

材質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代) FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>