


銅線用圧縮スリーブ


北陸電力送配電認定

高低圧架空電線路において、相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します。

● 形状:1

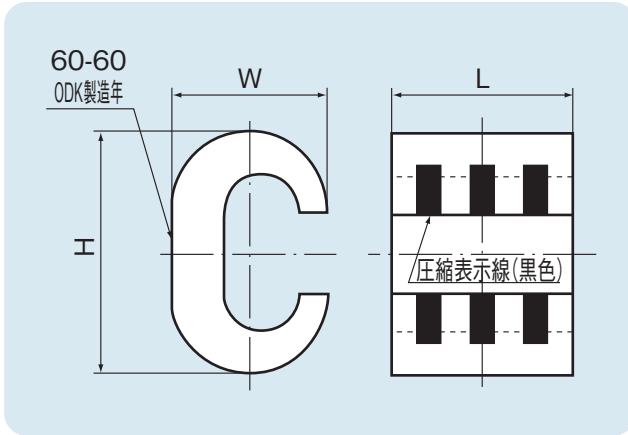

● 形状:2

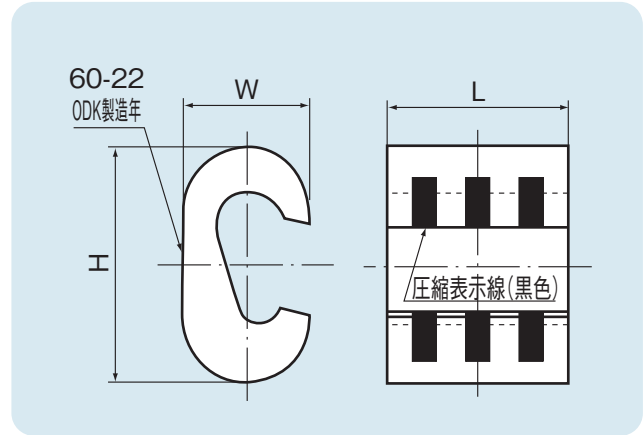

適用種別	形状	各部の寸法(mm)			電線組合せ		適用工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
		H	W	L	本線	分岐線				
3.2-3.2	1	11.9	7.6	21	2.6mm(5.5)	※2.0mm・2.6mm(5.5)	EH-2N MY-108	C8	3	20
					3.2mm(8)	※2.0mm・2.6mm(5.5) 3.2mm(8)				
14-2.6・3.2	2	18.6	11.9	19	4.0mm(14)	2.6mm(5.5)・3.2mm(8)	EP-325 Y-35	AC-32 U-BG	1	10
22-2.6・3.2	2	19.4	12.0	19	5.0mm・22mm ²	2.6mm(5.5)・3.2mm(8)			1	10
5-4	2	20.0	12.0	20	4.0mm(14)・5.0mm	4.0mm(14)			1	10
22-22	1	20.5	12.0	21	5.0mm	5.0mm	EP-325 Y-35	76 U-C	1	10
					22mm ²	4.0mm(14)・5.0mm・22mm ²				
38-22	1	25.0	16.0	21	38mm ²	※2.6mm(5.5)・3.2mm(8) 4.0mm(14)・5.0mm・22mm ²	EP-325 Y-35	200 U-F	3	10
38-38	1	26.5	15.3	21	38mm ²	38mm ²				
60-22	2	35.0	19.0	25.5	60mm ²	※2.6mm(5.5)・3.2mm(8) 4.0mm(14)・5.0mm・22mm ²	EP-325 Y-35	120 U-E	3	10
60-38	2	34.2	21.0	25.5	60mm ²	38mm ²				
60-60	1	34.2	22.0	25.5	60mm ²	60mm ²	EP-325 Y-35	200 U-F	3	10
80-38	2	41.5	24.2	30	80mm ² ・100mm ²	5.0mm・22mm ² ・38mm ²				
80-60	2	41.2	25.0	30	80mm ² ・100mm ²	60mm ²	EP-325 Y-35	300 U-708	5	10
80-80	1	41.2	25.0	30	80mm ² ・100mm ²	80mm ² ・100mm ²				
150-38	2	44.4	27.4	55	150mm ²	5.0mm・22mm ² ・38mm ²	EP-325 Y-35	300 U-708	5	10
150-60	2	44.4	27.4	55	150mm ²	60mm ²				
150-80	2	44.4	27.4	55	150mm ²	80mm ² ・100mm ²	EP-325 Y-35	300 U-708	5	10
150-150	1	44.4	27.4	55	150mm ²	150mm ²				

()の電線はmmを使用

※印の電線は2つ折りにして接続する

材質:JIS H3250 銅及び銅合金棒

3.2-3.2はJIS H3300 銅及び銅合金継目無管

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)

FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>