


# 銅線用圧縮分岐スリーブ

高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します。

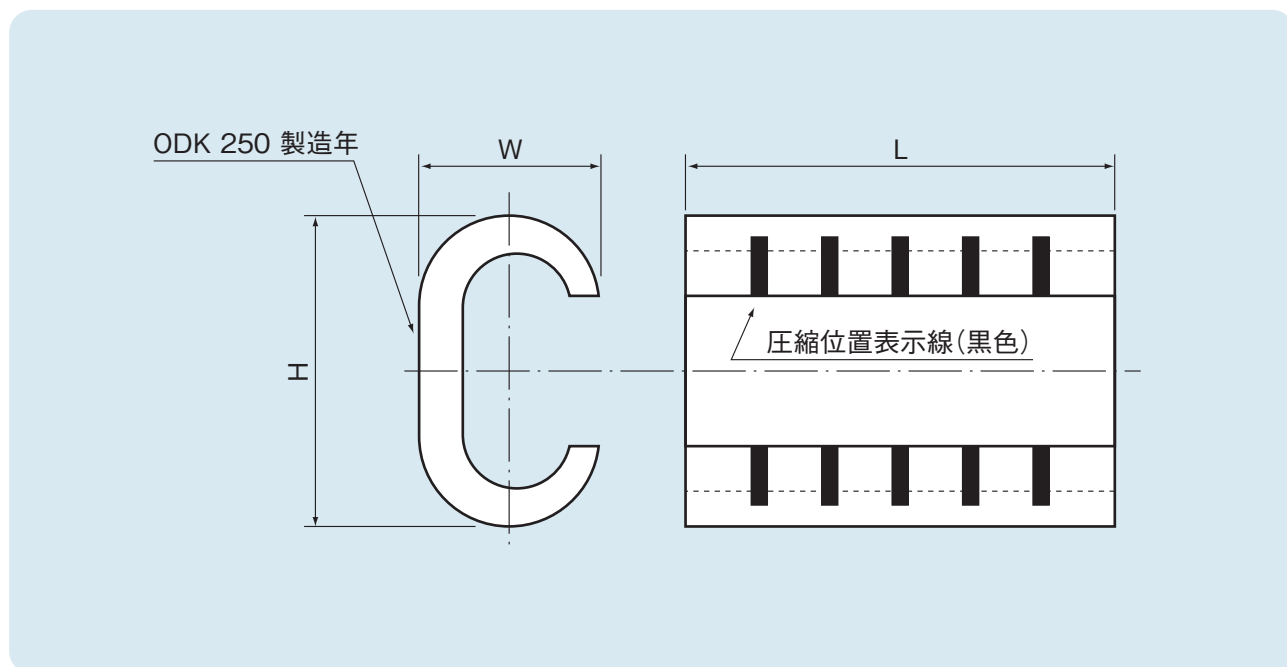

適用 種類	形状	各部の寸法(mm)			電線組合せ		適用 工具	ダイス	圧縮 回数	小箱 入数
		H	W	L	本線	分岐線				
200×60-150	2	58.0	36.4	85	200mm <sup>2</sup>	60mm <sup>2</sup> ~150mm <sup>2</sup>	K-1000	C200-250	5	4
200×200	1	58.0	35.4	85	200mm <sup>2</sup>	200mm <sup>2</sup>			5	4
250×150-250	1	62.0	36.0	85	250mm <sup>2</sup>	150mm <sup>2</sup> ・200mm <sup>2</sup> ・250mm <sup>2</sup>			5	4

材 質:JIS H3250 銅及び銅合金棒