


# 単打式接地棒

架空電線路の接地、人畜や機器等を保護するために使用する接地棒です。

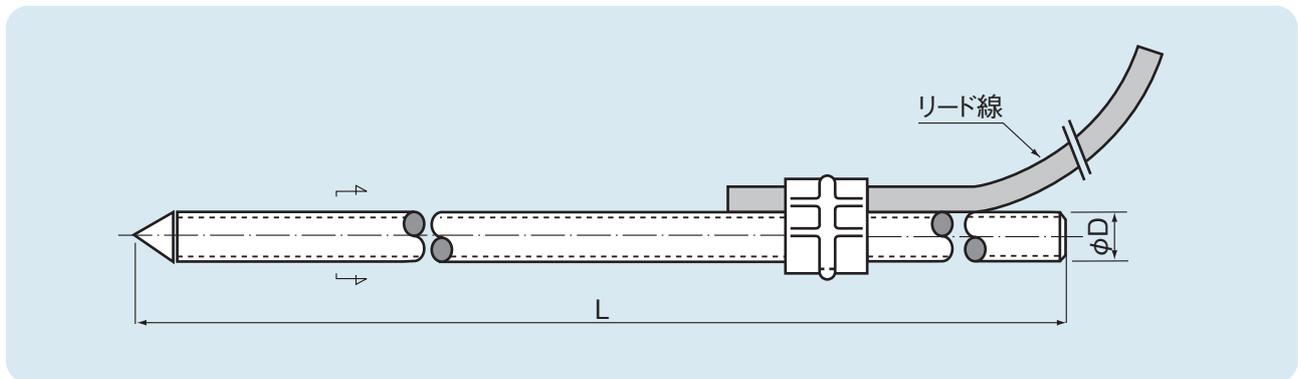

種類	各部の寸法(mm)		リード線	梱包数
	D	L		
φ7	7	300	1.6mm×3000mm	10
		500	5.5mm <sup>2</sup> ×300mm	20
		900	5.5mm <sup>2</sup> ×300mm	50
		1500	5.5mm <sup>2</sup> ×300mm	50
φ10	10	500	5.5mm <sup>2</sup> ×300mm	20
		1000	5.5mm <sup>2</sup> ×300mm	20
		1500	5.5mm <sup>2</sup> ×500mm	20
		1500	8mm <sup>2</sup> ×300mm	20
φ14	14	1200	22mm <sup>2</sup> ×300mm	10
		1500	5.5mm <sup>2</sup> ×300mm	10
			22mm <sup>2</sup> ×300mm	10
			※38mm <sup>2</sup> ×300mm	—
			※60mm <sup>2</sup> ×300mm	—
φ16	16	1500	38mm <sup>2</sup> ×300mm	5
			※45mm <sup>2</sup> ×300mm	—

※受注生産品

材 質: JIS G3123 みがき銅棒  
 JIS H3300 銅及び銅合金継目無管  
 JIS C3102 電気用軟銅線

リード線の長さは御指定の長さでも製作いたします。