


# 手動式油圧圧縮工具 K-240A

配電用銅線及びアルミ線の接続に用いる圧縮スリーブ・コネクタ類の圧縮接続に使用する手動式油圧圧縮工具です。

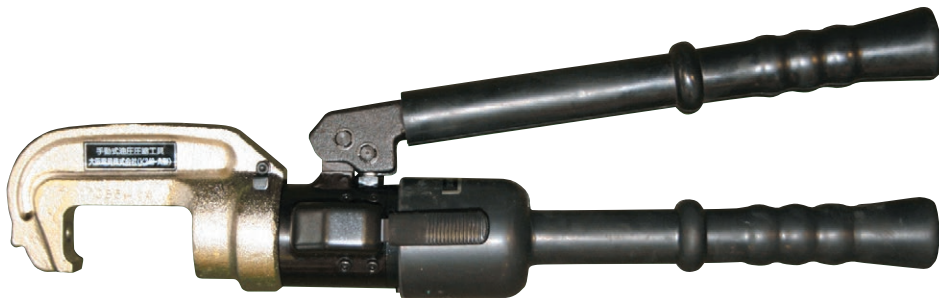

## ● 仕様

K-240A	公称出力	空圧縮時回数	圧縮ストローク	重量	全長
	73.5kN	11~13回	23.5mm	約3.8kg	490mm

## ● 適用範囲

銅線			アルミ線	
直線接続	分岐接続	銅管・ジャンパー接続	直線接続	分岐接続
5.0mm~ 150mm <sup>2</sup>	5.0mm~ 150mm <sup>2</sup>	14mm <sup>2</sup> ~200mm <sup>2</sup>	25mm <sup>2</sup> ~120mm <sup>2</sup>	25mm <sup>2</sup> ~ 120mm <sup>2</sup> ×120mm <sup>2</sup>

梱 包:金箱入

## ● オプション品 (別売)



ヘッドカバー

# バケット車搭載用油圧圧縮器 (タイプⅢ) EK-240

高所作業車の油圧取出口に接続して、配電用銅線及びアルミ線の接続に用いる圧縮スリーブ・コネクタ類に使用する油圧圧縮工具です。



## ● 仕様

EK-240	公称出力	重量	ホース長さ
	73.5kN	約4.1kg	3m

## ● 適用範囲

銅線			アルミ線	
直線接続	分岐接続	銅管・ジャンパー接続	直線接続	分岐接続
5.0mm~ 150mm <sup>2</sup>	5.0mm~ 150mm <sup>2</sup>	14mm <sup>2</sup> ~ 200mm <sup>2</sup>	25mm <sup>2</sup> ~ 120mm <sup>2</sup>	25mm <sup>2</sup> ~ 120mm <sup>2</sup> ×120mm <sup>2</sup>

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)  
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>