

イーグルフレキ PEF

耐熱型イーグルフレキ PTF

耐久

防水

耐油

耐候

耐久

防水

耐熱


機械的強度が高く、プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。

PEF 黒色(標準色)



耐熱性に優れた被膜(耐久温度:100°C)を使用しており、高温な箇所での電線保護に適しています。

PTF グレー色(標準色)

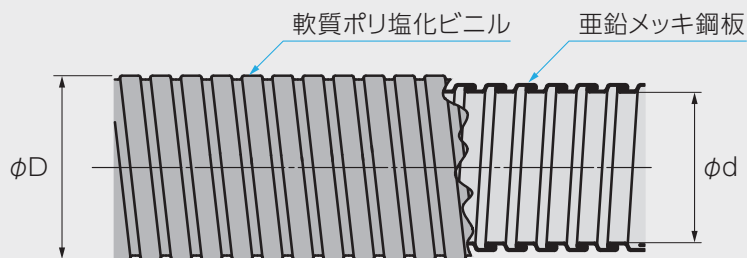

インターロック構造

イーグルフレキ	型番 耐熱型イーグルフレキ	フレキサイズ	内径	外径	内側曲げ径	定尺	定尺重量
			ϕd	ϕD	(近似値)		
			mm	mm	mm	M	kg
PEF- 10	PTF- 10	10	10.0	15.6	70	50	12
PEF- 12	PTF- 12	12	12.5	18.0	80	50	15
PEF- 16	PTF- 16	16	15.8	21.3	130	50	18
PEF- 22	PTF- 22	22	20.8	26.6	150	40	20
PEF- 28	PTF- 28	28	26.4	33.7	200	30	23
PEF- 36	PTF- 36	36	35.0	42.1	250	20	19
PEF- 42	PTF- 42	42	40.0	48.2	300	20	23
PEF- 54	PTF- 54	54	51.3	60.3	400	10	17
PEF- 70	PTF- 70	70	63.5	73.0	680	10	19
PEF- 82	PTF- 82	82	78.0	88.9	1000	10	27
PEF- 92	PTF- 92	92	91.0	103.1	1100	5	17
PEF-104	PTF-104	104	101.0	114.2	1300	5	20

※ステンレス製フレキも製作できます。(受注生産)

※被覆に難燃性のポリ塩化ビニルを使用した難燃性フレキも製作できます。(受注生産)

★1m単位にて切断対応しております。