

# ワイヤーブレードフレキ PBF


柔軟

耐久

不燃

外被素材に溶融亜鉛メッキ鉄線鋼メタルチューブを使用しており、切削切粉などからの電線保護に適しています。

PBF

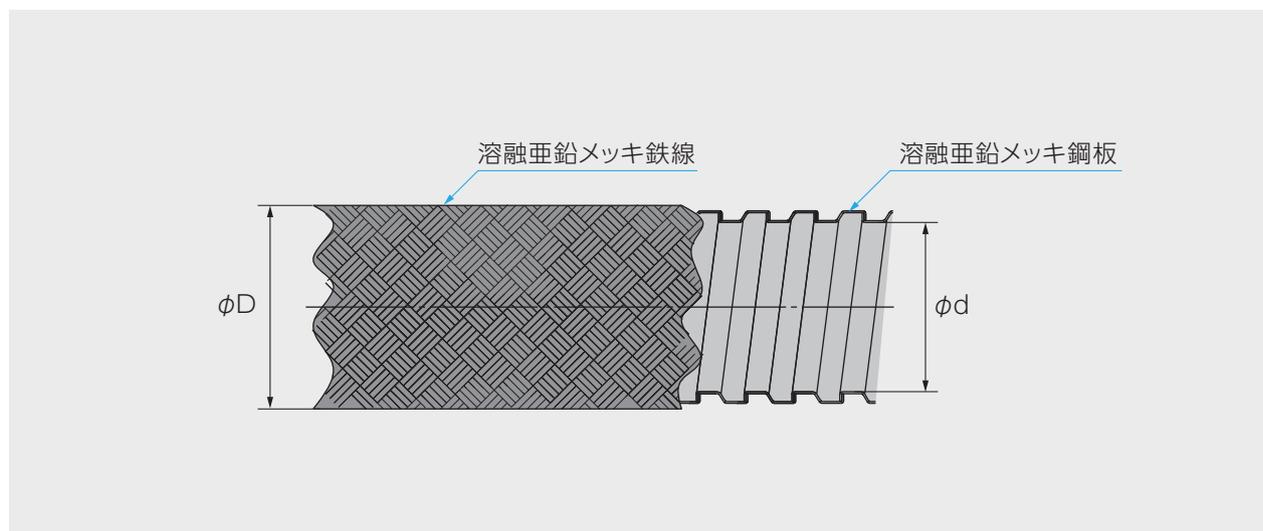

## セミインターロック構造

型番	フレキサイズ	内径 $\phi d$	外径 $\phi D$	内側曲げ径 (近似値)	定尺	定尺重量
		mm	mm	mm		
PBF-10	10	10.0	14.5	60	50	14
PBF-12	12	12.5	17.2	65	50	16
PBF-16	16	15.8	20.8	70	50	19
PBF-22	22	20.6	21.2	85	40	22
PBF-28	28	26.3	32.0	110	30	20
PBF-36	36	35.0	40.5	150	30	25
PBF-42	42	40.0	45.5	180	30	30
PBF-54	54	51.3	58.8	210	20	23
PBF-70	70	63.0	70.8	300	10	16

※ステンレス製フレキも製作できます。(受注生産)