
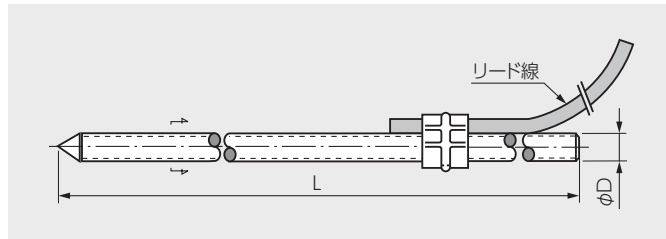


単打式接地棒

材質: JIS G3123 みがき銅棒
 JIS H3300 銅および銅合金継目無管
 JIS C3102 電気用軟銅線

架空電線路の接地、人畜や機器等を保護する為に使用する接地棒です。

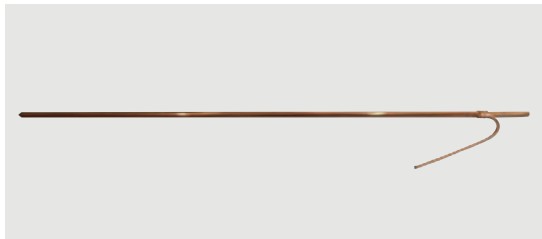

種類	各部の寸法 (mm)		リード線	梱包数
	D	L		
φ7	7	300	1.6mm×3000mm 5.5mm ² ×300mm	10 20
		500	5.5mm ² ×300mm	50
		900	5.5mm ² ×300mm	50
φ10	10	500	5.5mm ² ×300mm	20
		1000	5.5mm ² ×300mm	20
		1500	5.5mm ² ×500mm 8mm ² ×300mm	20 20
φ14	14	1200	22mm ² ×300mm	10
		1500	5.5mm ² ×300mm	10
			22mm ² ×300mm	10
			※38mm ² ×300mm ※60mm ² ×300mm	— —
φ16	16	1500	38mm ² ×300mm	5
			※45mm ² ×300mm	—


※受注生産品

※リードの長さはご指定の長さでも製作いたします。

連結式接地棒

材質: JIS G3123 みがき銅棒
 JIS H3300 銅および銅合金継目無管

架空電線路の接地、人畜や機器等を保護する為に使用する接地棒で接地低減の方法として接地棒を連結させ深く打ち込むことにより低減値を減少させるとともに抵抗値も安定させます。

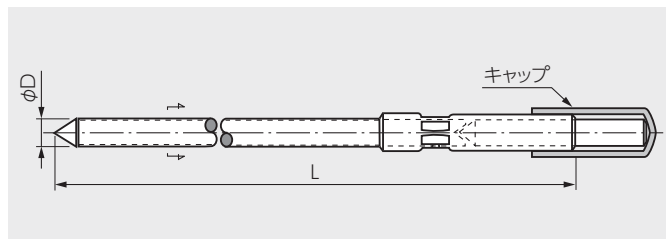

種類	各部の寸法 (mm)		梱包数
	D	L	
φ10	10	1000	20
		1500	20
φ14	14	1200	10
		1500	10
φ16	16	1500	10

※接地棒の長さはご指定の長さでも製作いたします。