


# ステンレス製ストレートボックスコネクタ SBCG

- 主 材 料:ステンレス(SUS304)
- 制御盤や電源ボックスなどにフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。
- 接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています。
- NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております。

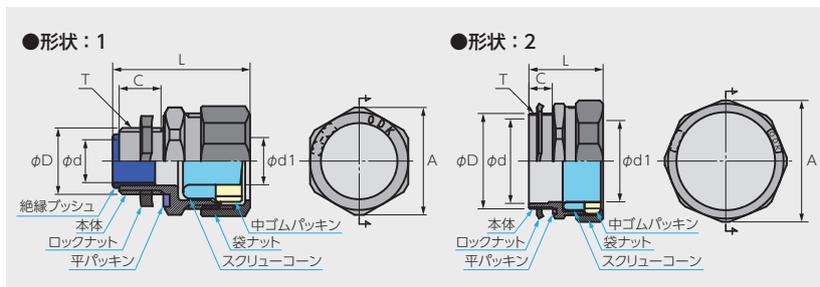


単位 mm

型番	ネジサイズ T	接続できる フレキサイズ	形状	外径 φD	内径 φd	全長 L	最大外径 A	コーン内径 φd1	有効ネジ C
SBCG- 16	CTG- 16	16	1	20.9	13.1	40.0	34.0	14.5	14.0
SBCG- 22	CTG- 22	22		26.4	18.0	44.0	42.0	19.5	14.0
SBCG- 28	CTG- 28	28		33.2	24.1	50.0	47.0	25.2	16.0
SBCG- 36	CTG- 36	36		41.9	31.0	62.0	60.0	33.4	21.0
SBCG- 42	CTG- 42	42		47.8	36.9	64.0	67.0	38.1	21.0
SBCG- 54	CTG- 54	54		59.6	47.6	72.0	84.0	49.7	22.0
SBCG- 70	CTG- 70	70		75.1	61.8	72.0	98.0	60.7	22.0
SBCG- 82	CTG- 82	82		87.8	75.2	72.0	112.0	75.0	23.0
SBCG- 92	CTG- 92	92	2	100.3	90.0	78.0	127.0	87.0	30.0
SBCG-104	CTG-104	104		113.0	103.0	80.0	139.0	98.0	30.0

# ステンレス製ストレートパイプコネクタ SBCC

- 主 材 料:ステンレス(SUS304)
- 電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。
- NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております。

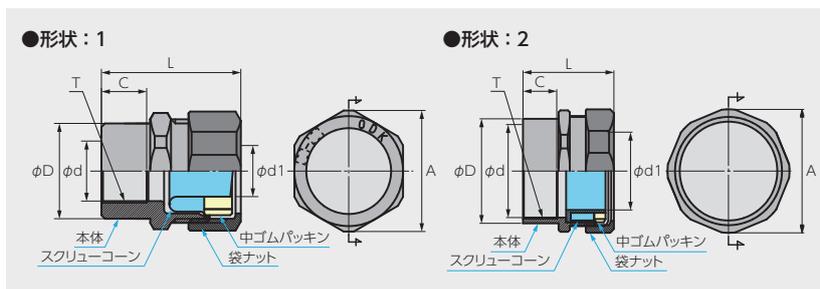

単位 mm

型番	ネジサイズ T	接続できる フレキサイズ	形状	外径 φD	内径 φd	全長 L	最大外径 A	コーン内径 φd1	有効ネジ C
SBCC- 16	CTG- 16	16	1	27.0	18.9	38.0	34.0	14.5	13.0
SBCC- 22	CTG- 22	22		33.0	24.4	44.0	42.0	19.5	15.0
SBCC- 28	CTG- 28	28		38.0	30.7	49.0	47.0	25.2	17.0
SBCC- 36	CTG- 36	36		47.0	39.3	58.0	60.0	33.4	18.0
SBCC- 42	CTG- 42	42		53.0	45.2	60.0	67.0	38.1	20.0
SBCC- 54	CTG- 54	54		70.0	57.0	68.0	84.0	49.7	21.0
SBCC- 70	CTG- 70	70		84.0	72.6	69.0	98.0	60.7	22.0
SBCC- 82	CTG- 82	82		2	94.0	85.3	77.0	112.0	75.0
SBCC- 92	CTG- 92	92	110.0		94.0	80.0	127.0	87.0	30.0
SBCC-104	CTG-104	104	122.0		107.0	80.0	139.0	98.0	30.0