


## ステンレス製中間水抜きコネクタ SIT

- 主材料:ステンレス(SUS304)
- フレキシブルチューブ同士を接続する際に使用する水抜き穴付きのステンレス製コネクタです。
- フレキシブルチューブの配管底辺部分に使用することにより、水を排出することを可能にします。
- NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております。

単位 mm



| 型番     | 接続できるフレキサイズ | 全長 L  | 最大外径 A | コーン内径 φd |
|--------|-------------|-------|--------|----------|
| SIT-16 | 16          | 45.0  | 34.0   | 14.5     |
| SIT-22 | 22          | 52.0  | 42.0   | 19.5     |
| SIT-28 | 28          | 56.0  | 47.0   | 25.2     |
| SIT-36 | 36          | 70.0  | 60.0   | 33.4     |
| SIT-42 | 42          | 72.0  | 67.0   | 38.1     |
| SIT-54 | 54          | 82.0  | 84.0   | 49.7     |
| SIT-70 | 70          | 86.0  | 98.0   | 60.7     |
| SIT-82 | 82          | 101.0 | 112.0  | 75.0     |

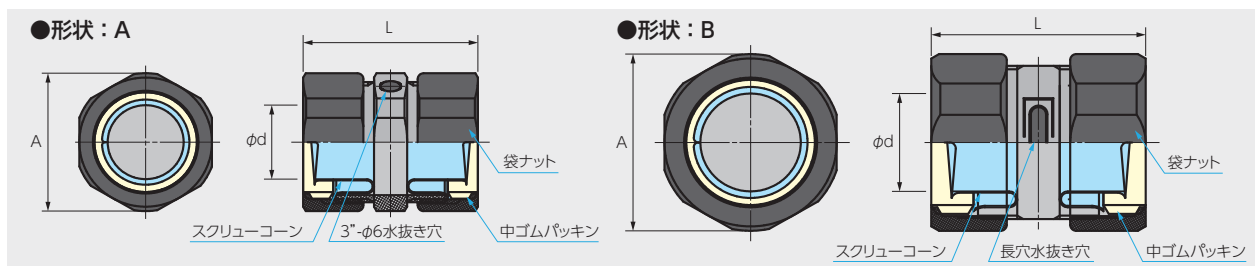

## ステンレス製スクリーコーン SSC

- 主材料:ステンレス(SUS304)
- 表面処理:メッキなし
- コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する為に使用します。
- 電線挿入時に引っかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えます。
- 特殊コーンは縁部分をフラットにし、安全性に考慮した製品となっています。
- NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております。



単位 mm

単位 mm

| 型番     | 接続できるフレキサイズ | 型番      | 接続できるフレキサイズ |
|--------|-------------|---------|-------------|
| SSC-16 | 16          | SSC-54  | 54          |
| SSC-22 | 22          | SSC-70  | 70          |
| SSC-28 | 28          | SSC-82  | 82          |
| SSC-36 | 36          | SSC-92  | 92          |
| SSC-42 | 42          | SSC-104 | 104         |

## ステンレス製ガス管用アダプタ SNGA

- ガス管と厚鋼電線管を接続する為のステンレス製アダプタです。
- 各種フレキシブルチューブ用のコネクタと組み合わせることにより、様々な箇所フレキシブルチューブを使用することが出来るようになります。

単位 mm



| 型番         | ネジサイズ T | ガス管サイズ   | 各部寸法  |       |      |        |       |
|------------|---------|----------|-------|-------|------|--------|-------|
|            |         |          | 外径 φD | 内径 φd | 全長 L | 有効ネジ C | セットビス |
| SNGA-2825A | CTG-28  | G28(25A) | 40.0  | 34.5  | 40   | 18     | 2     |
| SNGA-3632A | CTG-36  | G36(32A) | 48.6  | 43.2  | 42   | 18     | 4     |
| SNGA-4240A | CTG-42  | G42(40A) | 54.0  | 49.1  | 46   | 20     | 4     |

