
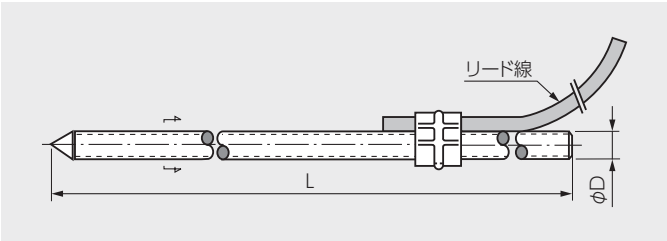


# 単打式接地棒

材 質: JIS G3123 みがき銅棒  
JIS H3300 銅および銅合金継目無管  
JIS C3102 電気用軟銅線

架空電線路の接地、人畜や機器等を保護する為に使用する接地棒です。

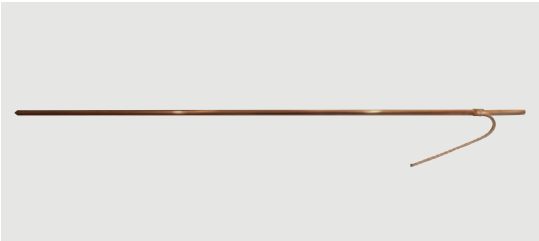


| 種 類 | 各部の寸法 (mm) |      | リ ー ド 線                   | 梱包数 |
|-----|------------|------|---------------------------|-----|
|     | D          | L    |                           |     |
| φ7  | 7          | 300  | 1.6mm×3000mm              | 10  |
|     |            |      | 5.5mm <sup>2</sup> ×300mm | 20  |
|     |            | 500  | 5.5mm <sup>2</sup> ×300mm | 50  |
|     |            | 900  | 5.5mm <sup>2</sup> ×300mm | 50  |
| φ10 | 10         | 500  | 5.5mm <sup>2</sup> ×300mm | 20  |
|     |            | 1000 | 5.5mm <sup>2</sup> ×300mm | 20  |
|     |            | 1500 | 5.5mm <sup>2</sup> ×500mm | 20  |
|     |            |      | 8mm <sup>2</sup> ×300mm   | 20  |
| φ14 | 14         | 1200 | 22mm <sup>2</sup> ×300mm  | 10  |
|     |            | 1500 | 5.5mm <sup>2</sup> ×300mm | 10  |
|     |            |      | 22mm <sup>2</sup> ×300mm  | 10  |
|     |            |      | ※38mm <sup>2</sup> ×300mm | —   |
|     |            |      | ※60mm <sup>2</sup> ×300mm | —   |

※受注生産品  
※リードの長さをご指定の長さでも製作いたします。

# 連結式接地棒

材 質: JIS G3123 みがき銅棒  
JIS H3300 銅および銅合金継目無管

架空電線路の接地、人畜や機器等を保護する為に使用する接地棒で接地低減の方法として接地棒を連結させ深く打ち込むことにより低減値を減少させるとともに抵抗値も安定させます。

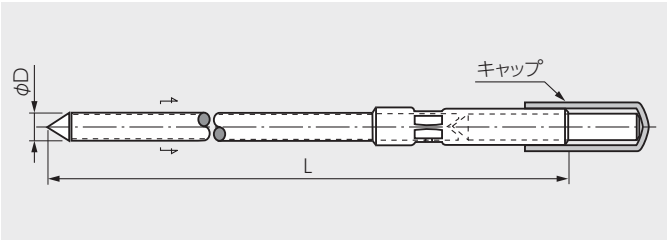

| 種 類 | 各部の寸法 (mm) |      | 梱包数 |
|-----|------------|------|-----|
|     | D          | L    |     |
| φ10 | 10         | 1000 | 20  |
|     |            | 1500 | 20  |
| φ14 | 14         | 1200 | 10  |
|     |            | 1500 | 10  |

※接地棒の長さをご指定の長さでも製作いたします。