


# 直線スリーブ

北陸電力送配電認定

高低圧架空線電線路において張力のかかる箇所にて直線接続に使用します。

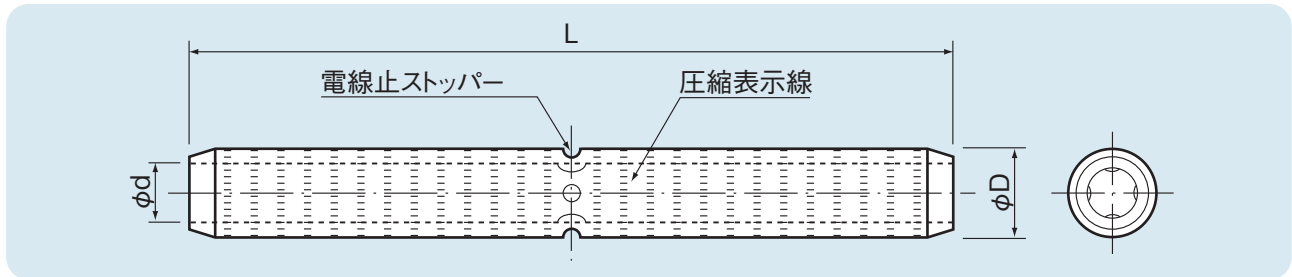


適用電線	各部の寸法 (mm)			圧縮工具 EP-300N		圧縮工具 EP-410HA		小箱入数
	L	D	d	ダイス	圧縮回数	ダイス	圧縮回数	
4.0 mm	67	8.2	4.8	S4-8.2	片側 1	U-161	片側 1	10
5.0 mm	67	9.8	5.6	S5-9.7	片側 2	U-162	片側 1	10
22mm <sup>2</sup>	70	10.2	6.6	S5-9.7	片側 2	U-162	片側 1	10
38mm <sup>2</sup>	102	12.7	8.2	S38-12.7	片側 3	U-163	片側 2	10
60mm <sup>2</sup>	157	18.0	11.5	S60-18	片側 6	U-166	片側 6	10
80mm <sup>2</sup>	179	20.1	12.7	S80-20	片側 7	U-167	片側 7	10
150mm <sup>2</sup>	215	26.5	17.0	—	—	U-170	片側 13	5

材 質:JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

# 銅線用圧縮直線スリーブ (間接活線用)

北陸電力送配電認定

高圧架空線電線路において張力のかかる箇所の直接接続に使用します。

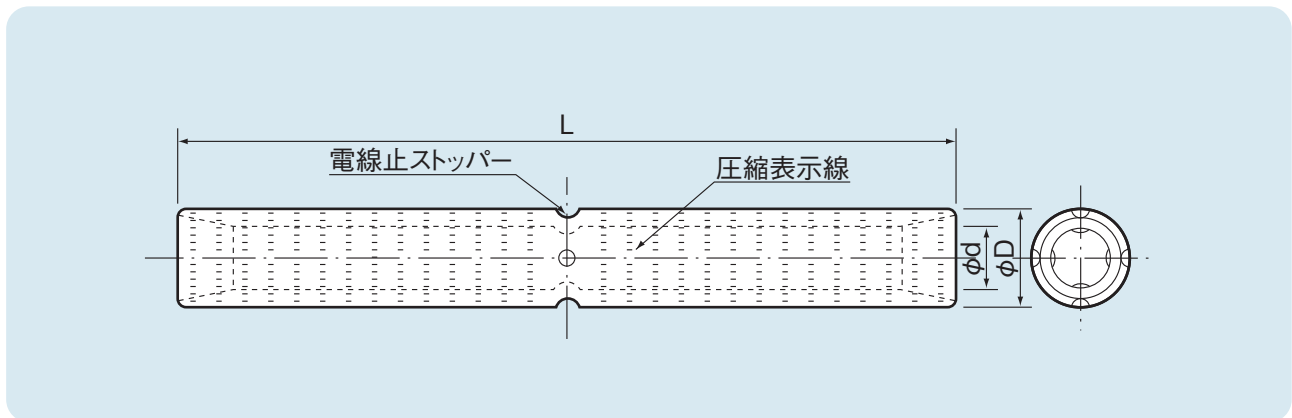

適用電線	各部の寸法 (mm)			圧 縮 工 具				小箱入数
				EP-120-1・EP-300N		EP-325・EP-410HA		
	L	D	d	ダイス	圧縮回数	ダイス	圧縮回数	
80mm <sup>2</sup>	179	20.1	12.7	S80-20	片側 7	U167	片側 7	10
150mm <sup>2</sup>	215	26.5	17.0	S150-27	片側 13	U170	片側 13	5

材 質:JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)  
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>