


圧縮形直線スリーブ

四国電力送配電認定


配電線用接続品

高圧架空電線路において張力のかかる箇所のアルミ電線用直線接続に使用します。

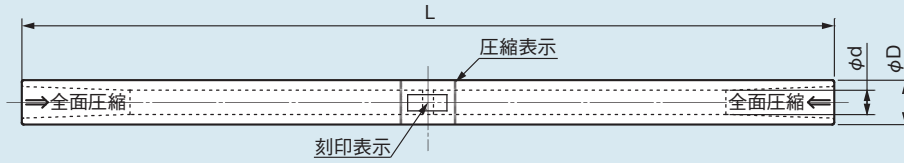


適用電線	各部の寸法 (mm)			圧縮工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
	L	D	d				
ACSR 25mm ²	303	16.9	7.8	K-240型 EP-120型 (Y-35型)	A32 (U243)	全面圧縮	10
ACSR 32mm ²	260	16.6	8.8		A32 (U243)	全面圧縮	10
ACSR 58mm ²	375	20.4	11.1		A58 (U-247)	全面圧縮	10
ACSR 95mm ² 120mm ²	470	25.9	15.5		A95-120 (U-654)	全面圧縮	10

材 質: JIS H4080 アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管

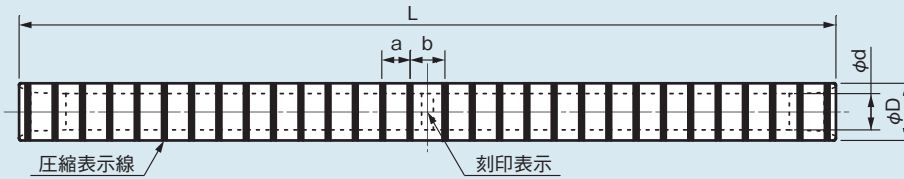

種類		各部の寸法 (mm)			圧縮工具	適用ダイス	圧縮回数	小箱入数
		D	d	L				
短尺型	ACSR SB120	24.5	15.5	350	K-240型 EP-120型	A95-120	片側14回	10

材 質: JIS H4080 アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管

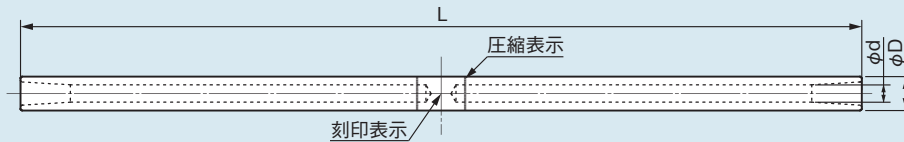

種 類		各部の寸法 (mm)			圧縮工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
		L	D	d				
特強形	32mm ²	420	17.0	8.7	K-240型 EP-120型 Y-35型	A32 (U243)	全面圧縮	10
	58mm ²	500	20.4	11.1		A58 (U-247)	全面圧縮	10

材 質: JIS H4040 アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>