


銅電線用分岐スリーブ

四国電力送配電認定


配電線用接続品

高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します。

● 形状:1

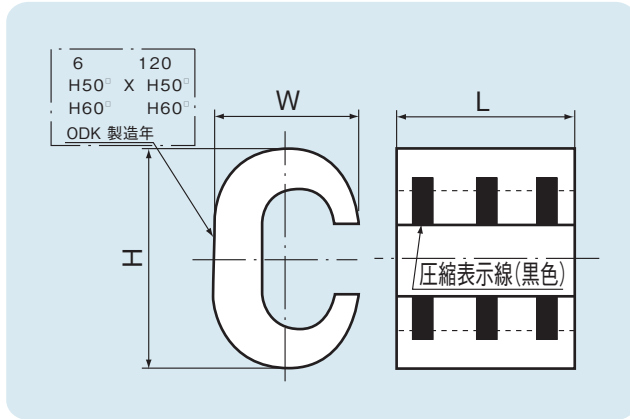

● 形状:2

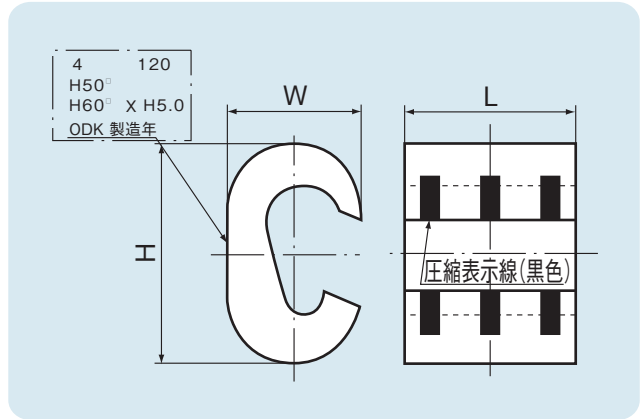

適用種別	形状	各部の寸法(mm)			適用電線		適用工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数			
		H	W	L	本線	分岐線							
01号	1	12.0	7.5	19	2.6mm・5.5mm ²	(※1)2.0mm・2.6mm・3.2mm 5.5mm ² ・8mm ²	EH-2N MY-108	C8	2	20			
					3.2mm・8mm ²	(※1)2.0mm・2.6mm・3.2mm							
02号	1	10.5	6.7	19	3.2mm・8mm ²	3.2mm・8mm ²			2	20			
0号	2	19.5	12.0	20	14mm ²	2.6mm(添え線2.6mm) 3.2mm・4.0mm 5.5mm ² (添え線5.5mm ²) 8mm ² ・14mm ²	K-240型 EP-120型 (Y-35型)	BG	1	10			
1号	1	20.5	12.8	20	5.0mm・22mm ²	5.0mm・14mm ²						1	10
2号	2	25.0	15.5	22	38mm ²	2.6mm(添え線2.6mm) 3.2mm・4.0mm・5.0mm 8mm ² ・14mm ²			C	1	10		
3号	1	27.0	15.3	22	38mm ²	38mm ²						1	10
4号	2	35.0	19.5	27	50mm ² ・60mm ²	5.0mm			120(E)	3	10		
5号	2	34.0	22.0	27	50mm ² ・60mm ²	38mm ²						3	10
6号	1	34.0	22.0	27	50mm ² ・60mm ²	50mm ² ・60mm ²							
T6号(※2)	1	35.0	21.0	35	60mm ²	60mm ²			200(F)	3	10		
7号	2	42.0	24.0	30	80mm ² ・100mm ²	5.0mm・38mm ²						3	10
8号	2	41.0	25.0	30	80mm ² ・100mm ²	50mm ² ・60mm ²							
9号	1	41.0	25.0	30	80mm ² ・100mm ²	80mm ² ・100mm ²						3	10
10号	2	41.0	25.0	30	125mm ²	80mm ² ・100mm ²							
11号	2	41.0	25.0	50	150mm ²	80mm ² ・100mm ²						5	10
12号	1	44.4	27.4	55	150mm ²	150mm ²		K-240型 EP-120型	H201	5	10		
13号	2	58.0	37.0	85	200mm ²	60mm ² ・80mm ² ・100mm ² ・150mm ²	K-1000	C200-250	5	3			
14号	1	58.0	35.4	85	200mm ²	200mm ²						5	3

※1 2.0mmは2つ折りにして下さい。

※2 T6号は主として変圧器2次側配線の、中間皮剥ぎ箇所における接続用。

材質：JIS H3250 銅及び銅合金棒

01号・02号はJIS H3300 銅及び銅合金継目無管

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>