


# 銅管スリーブ

四国電力送配電認定

低圧引込線電線路において張力のかからない箇所の直線接続に使用します。

配電線用接続品

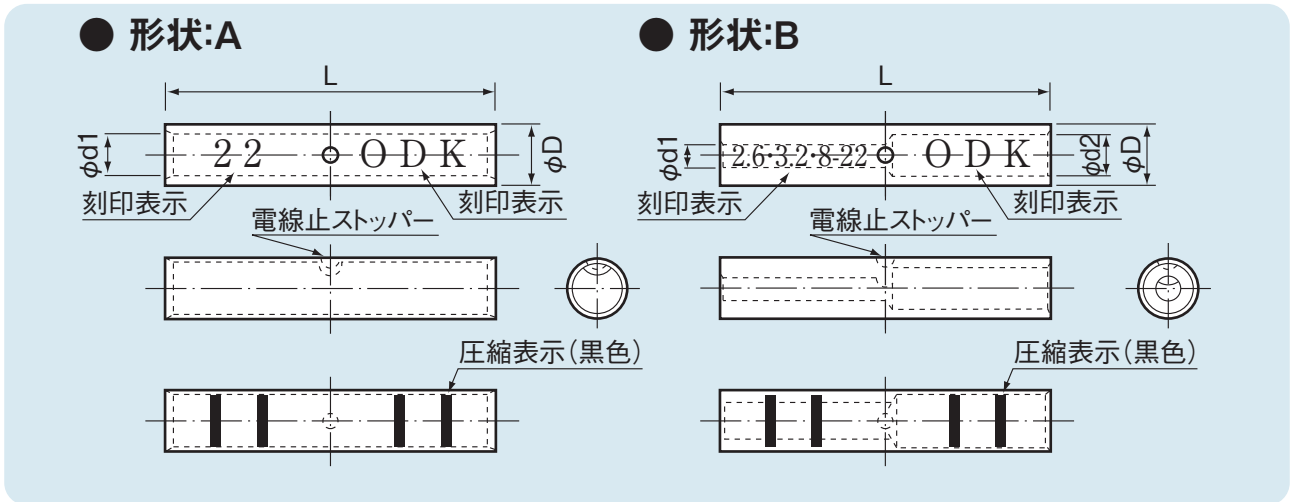

| 呼称  | 適用電線         | 各部の寸法(mm) |     |     |     | 圧縮工具 EH-2N または MY-108 |      | 形状 | 小箱入数 |
|-----|--------------|-----------|-----|-----|-----|-----------------------|------|----|------|
|     |              | L         | D   | d1  | d2  | ダイス                   | 圧縮回数 |    |      |
| 1号  | 2.0          | 38        | 5.5 | 2.2 | —   | 2.6・3.2               | 片側 2 | A  | 50   |
| 2号  | 2.0・2.6・3.2  | 38        | 5.5 | 2.2 | 3.4 |                       |      | B  | 50   |
| 3号  | 2.6・3.2      | 38        | 5.5 | 3.4 | —   |                       |      | A  | 50   |
| 8号  | 2.6・3.2・8    | 50        | 8.0 | 3.4 | 3.8 | 4・14                  | 片側 2 | B  | 50   |
| 9号  | 8            | 50        | 8.0 | 3.8 | —   |                       |      | A  | 50   |
| 4号  | 2.6・3.2・8・14 | 50        | 8.0 | 3.8 | 5.2 |                       |      | B  | 50   |
| 5号  | 14           | 50        | 8.0 | 5.2 | —   | 5・22                  | 片側 2 | A  | 50   |
| 10号 | 2.6・3.2・8・22 | 50        | 9.6 | 3.8 | 6.5 |                       |      | B  | 50   |
| 6号  | 14・22        | 50        | 9.6 | 5.2 | 6.5 |                       |      | B  | 50   |
| 7号  | 22           | 50        | 9.6 | 6.5 | —   | A                     | 50   |    |      |

材 質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

## ● 適用電線

| 引込線                                 | 2.0mm           | 2.6mm             | 3.2mm | 8mm <sup>2</sup> | 14mm <sup>2</sup><br>4.0mm | 22mm <sup>2</sup><br>5.0mm |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| 引込線及び引込線口電線                         | 2.0(1号)         | 2.0・2.6・3.2(2号)   |       |                  |                            |                            |
| 2.6mm(5.5mm <sup>2</sup> )<br>3.2mm | 2.0・2.6・3.2(2号) | 2.6・3.2(3号)       |       | 2.6・3.2・8(8号)    | 2.6・3.2・8・14(4号)           | 2.6・3.2・8・22(10号)          |
| 8mm <sup>2</sup>                    |                 | 2.6・3.2・8(8号)     |       | 8(9号)            |                            |                            |
| 14mm <sup>2</sup> (4.0mm)           |                 | 2.6・3.2・8・14(4号)  |       |                  | 14(5号)                     | 14・22(6号)                  |
| 22mm <sup>2</sup> (5.0mm)           |                 | 2.6・3.2・8・22(10号) |       |                  | 14・22(6号)                  | 22(7号)                     |

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代) FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>