


B形銅スリーブ

電力用規格 C-5002

高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に捻回して使用します。
捻回はペンチを使って規定された捻回数にて行って下さい。

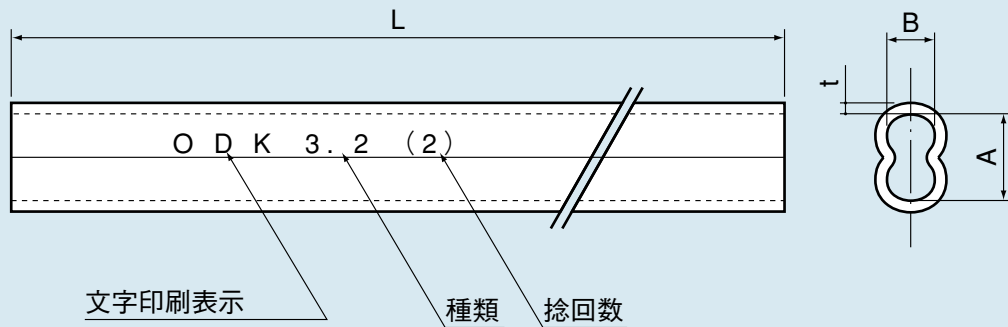

● 硬銅単線用

適用電線	電 線		厚み t (mm)	長さ L (mm)	短径 B (mm)	長径 A (mm)	捻回数 (回)	小箱入数
	構成 本数/径	外径 (mm)						
※1.6mm	単線	1.6	0.5	56	1.9	4.0	2	100
2.0mm	単線	2.0	0.5	63	2.5	4.8	2	100
2.6mm	単線	2.6	0.6	75	3.0	6.0	2	100
3.2mm	単線	3.2	0.7	95	3.6	7.0	2	100
4.0mm	単線	4.0	0.9	115	4.6	8.9	2	50
5.0mm	単線	5.0	1.0	155	5.5	10.8	2.5	50

※1.6mmのみ電力用規格外品です。

● 硬銅撚り線用

適用電線	電 線		厚み t (mm)	長さ L (mm)	短径 B (mm)	長径 A (mm)	捻回数 (回)	小箱入数
	構成 本数/径	外径 (mm)						
22mm ²	7/2.0	6.0	1.12	205	6.6	13.0	3	10
38mm ²	7/2.6	7.8	1.25	305	8.5	16.8	3	10
60mm ²	19/2.0	10.0	1.50	405	11.0	22.0	3.5	10

材 質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

大阪電具株式会社 TEL (0797) 87-2345 (代)
FAX (0797) 87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>