
単打式接地棒

架空電線路の接地、人畜や機器等を保護するために使用する接地棒です。

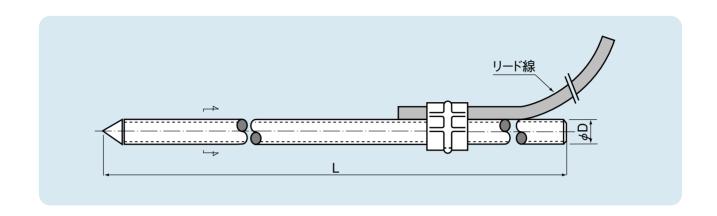

各部の寸法(mm)		ロ _ に 始	梱包数
D	L	ソード 旅	11四 也 数
φ7 7	300	1.6mm×3000mm	10
		5.5mm²×300mm	20
	500	5.5mm²×300mm	100
	900	5.5mm²×300mm	50
φ10 10	500	5.5mm²×300mm	20
	1000	5.5mm²×300mm	20
	1500	5.5mm²×500mm	20
		8mm²×300mm	20
φ14 14	1200	22mm²×300mm	10
	1500	5.5mm²×300mm	10
		22mm²×300mm	10
		※ 38mm²×300mm	_
		%60mm²×300mm	_
<i>φ</i> 16 16	1500	38mm²×300mm	5
		※ 45mm²×300mm	_
	7 10	D L 300 7 500 900 500 1000 1500 1500 1200	D L 300 1.6mm×3000mm 5.5mm²×300mm 5.5mm²×300mm 900 5.5mm²×300mm 500 5.5mm²×300mm 1000 5.5mm²×300mm 1500 5.5mm²×300mm 8mm²×300mm 5.5mm²×300mm 1200 22mm²×300mm 22mm²×300mm 38mm²×300mm ※60mm²×300mm 38mm²×300mm 38mm²×300mm 38mm²×300mm

※受注生産品

質:JIS G3123 みがき鋼棒 JIS H3300 銅及び銅合金継目無管 JIS C3102 電気用軟銅線

リード線の長さは御指定の長さでも製作いたします。