


# 連結式接地棒

架空電線路の接地、人畜や機器等を保護するために使用する接地棒で接地低減の方法として接地棒を連結させ深く打ち込むことにより抵抗値を減少させるとともに抵抗値も安定させます。

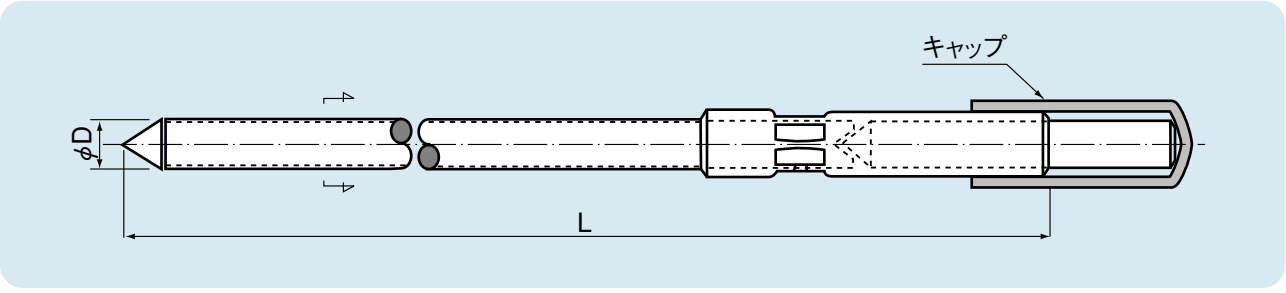


| 種 類 | 各 部 の 寸 法 (mm) |      | 梱 包 数 |
|-----|----------------|------|-------|
|     | D              | L    |       |
| φ10 | 10             | 1000 | 20    |
|     |                | 1500 | 20    |
| φ14 | 14             | 1200 | 10    |
|     |                | 1500 | 10    |
| φ16 | 16             | 1500 | 10    |

材 質: JIS G3123 みがき銅棒  
JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

接地棒の長さは御指定の長さでも製作いたします。

# リード端子

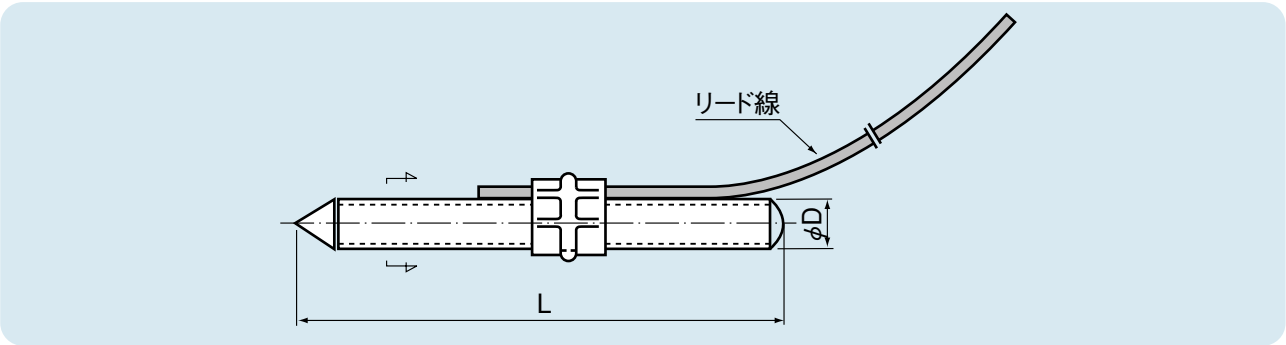

| 種 類 | 各 部 の 寸 法 (mm) |     | リ ー ド 線                    | 梱 包 数 |
|-----|----------------|-----|----------------------------|-------|
|     | D              | L   |                            |       |
| φ10 | 10             | 130 | 5.5mm <sup>2</sup> ×300mm  | 20    |
|     |                |     | 8.0mm <sup>2</sup> ×300mm  | 20    |
| φ14 | 14             | 135 | 5.5mm <sup>2</sup> ×300mm  | 10    |
|     |                |     | 22mm <sup>2</sup> ×300mm   | 10    |
|     |                |     | 38mm <sup>2</sup> ×300mm   | 10    |
|     |                |     | ※ 60mm <sup>2</sup> ×300mm | —     |
| φ16 | 16             | 135 | 38mm <sup>2</sup> ×300mm   | 10    |
|     |                |     | ※ 45mm <sup>2</sup> ×300mm | —     |

※受注生産品  
材 質: JIS G3123 みがき銅棒  
JIS H3300 銅及び銅合金継目無管  
JIS C3102 電気用軟銅線

リード線の長さは御指定の長さでも製作いたします。