


ボルト形コネクタ

張力のかからない高低圧架空配電線および機器の分岐ならびに端末電線の接続に使用。
接続一部所に2ヶ所使用して下さい。

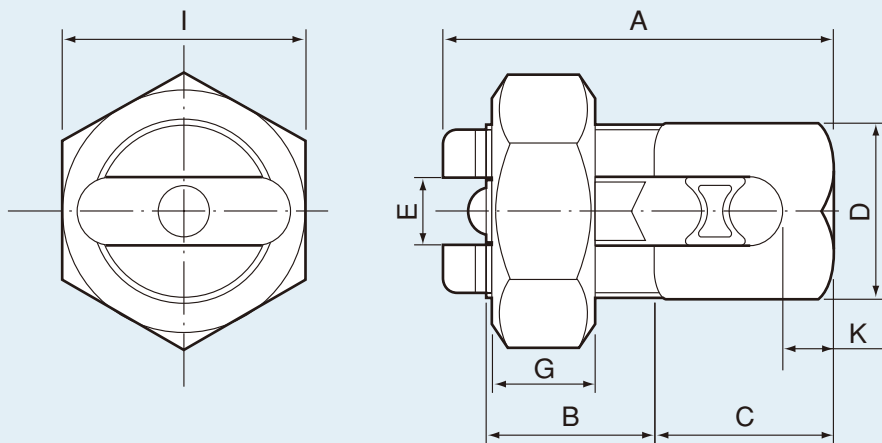

種 類 mm ²	適用電線	最少電線組合せ	各 部 の 寸 法 (mm)								締付トルク (N・m)	小箱入数
			A	B	C	D	E	G	I	K		
5.5	5.5mm ² ・3.2mm	5.5mm ² (3.2mm)×2.0mm	22	11	9	10	3.2	6	14	3	9.8	20
8	8mm ² ・4.0mm	8mm ² (4.0mm)×3.2mm	24	12	10	12	4.2	7	16	3	19.6	10
14	14mm ² ・5.0mm	14mm ² (5.0mm)×3.2mm	28	13	13	12	5.2	7	17	4	24.5	10
22	22mm ²	22mm ² ×5.0mm	30	14	14	14	7	7	19	4	24.5	10
38	38mm ²	38mm ² ×5.0mm	35	17	16	16	8	8	21	5	29.4	10
60	60mm ²	60mm ² ×5.0mm	49	20	23	22	11	10	28	6	34.3	10
100	100mm ²	100mm ² ×60mm ²	55	27	25	26	14	11	32	7	39.2	10

〈関西電力認定〉

種 類	適 用 電 線		各 部 の 寸 法 (mm)								ネジピッチ mm	小箱入数
	撚線 mm ²	単線 mm	A	B	C	D	E	G	I	K		
1号	5.5	3.2~2.0	27	14	9	12	3.5	8	17	3	1.25	10
2号	8~14	5.0	31	15	12	13	5.2	8	19	4	1.25	10
3号	22~38	8.0	40	17	19	19	8	10	25	5	1.5	10
4号	50~80	—	55	25	23	25	12	12	32	6	14山	10

材 質:本体・ナット・押金 JIS H3250 C3604 銅及び銅合金棒
座金 JIS H3300 C3100 銅及び銅合金継目無管
留板 JIS H3100 C2680 銅及び銅合金の板及び条
表面加工:ニッケルメッキ

大阪電具株式会社 TEL (0797) 87-2345 (代)
FAX (0797) 87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>