


圧縮形直線スリーブ

四国電力認定

高低圧架空電線路において張力のかかる直線接続に使用します。

配電線用接続品

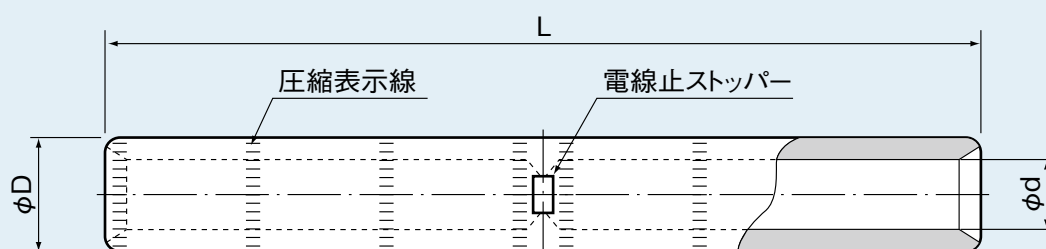

適用電線	各部の寸法 (mm)			圧縮工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
	L	D	d				
5.0mm	80	11.0	5.7	K-240型 EP-120型 Y-35型	S5.0-11	片側 3	10
14mm ²	80	11.0	5.2		S5.0-11	片側 3	10
22mm ²	80	11.0	6.4		S5.0-11	片側 3	10
※38mm ²	110	13.5	8.8		S38-14	片側 3	10
60mm ²	130	16.5	10.7		S60-16.5	片側 3	10
※80mm ²	179	20.1	12.7		A58	片側 5	10
100mm ²	160	21.0	14.3		S100-20	片側 7	10
※150mm ²	215	26.5	17.0		A95-120	片側 7	5

● 大容量用

適用電線	各部の寸法 (mm)			適用六角ダイス対角 (mm)	小箱入数
	L	D	d		
200mm ²	430	32	19.2	32	6

※OC-W対応型。

材 質: JIS H3250 銅及び銅合金棒、
JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>