


直線スリーブ

中部電力認定

高低圧架空電線路において張力のかかる直線接続に使用します。

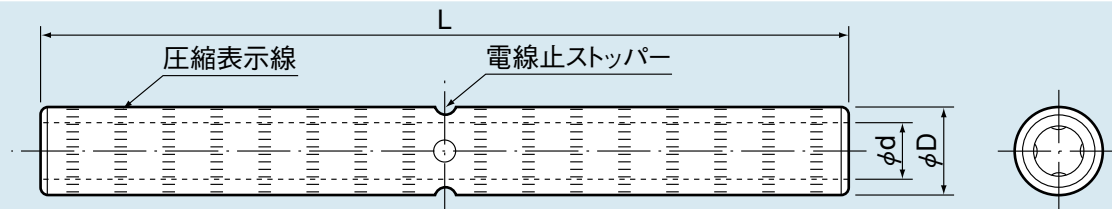


適用電線	各部の寸法 (mm)			圧縮工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
	L	D	d				
※5.0mm	120	9.7	5.7	MD-6	W-162	片側 6	10
				N-58	S5-9.7		
60mm ² (19/2.0)	156	18.0	11.5	EP-300N	S60-18	片側 6	10
				Y-8T	T-166		
				Y-35	U-166		
				N-58	S60-18	片側 12	
				MD-6	W-166		
125mm ² (19/2.9)	198	24.1	15.5	EP-300N	S125-24	片側 9	10
				Y-8T	T-169		
				Y-35	U-169		

※5.0mmについてはジャンパースリーブに使用できます 材質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

間接活線工法用直線スリーブ

沖縄電力認定

高圧架空配電線路で張力のかかる直線接続に使用します。

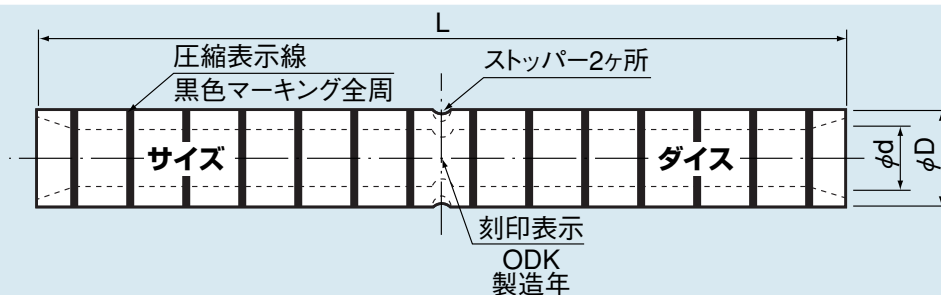

適用電線	各部の寸法 (mm)			圧縮工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
	L	D	d				
22mm ²	83	11.0	6.7	EP-300N K240A	S5-11	片側3回	10
38mm ²	110	13.5	8.8		S38-14	片側3回	10
100mm ²	196	23.0	14.3		U-7	片側6回	10
150mm ²	228	26.5	17.0		U-8	片側7回	5

材質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

大阪電具株式会社 TEL (0797) 87-2345 (代)
FAX (0797) 87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>