


銅線用圧縮直線スリーブ（間接活線用）

北陸電力認定

高圧架空線電線路において張力のかかる箇所の直接接続に使用します。

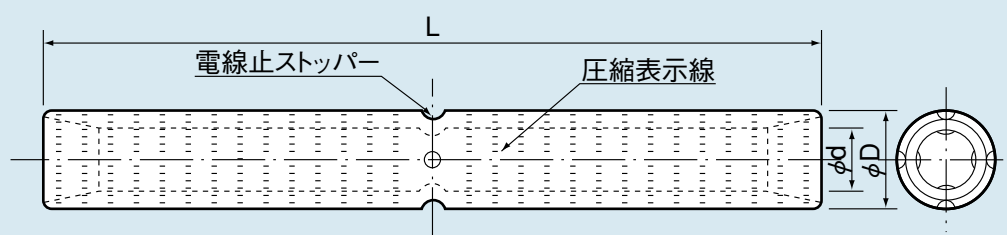

適用電線	各部の寸法 (mm)			圧 縮 工 具				小箱入数
				EP-120-1・EP-300N		EP-325・EP-410HA		
	L	D	d	ダイス	圧縮回数	ダイス	圧縮回数	
80mm ²	179	20.1	12.7	S80-20	片側 7	U167	片側 7	10
150mm ²	215	26.5	17.0	S150-27	片側 13	U170	片側 13	5

材 質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管