


無停電移替用圧縮コネクタ

九州電力認定

低圧架空引込線において張力のかかる部分での圧縮接続や、無停電での引込線移替作業に用います。

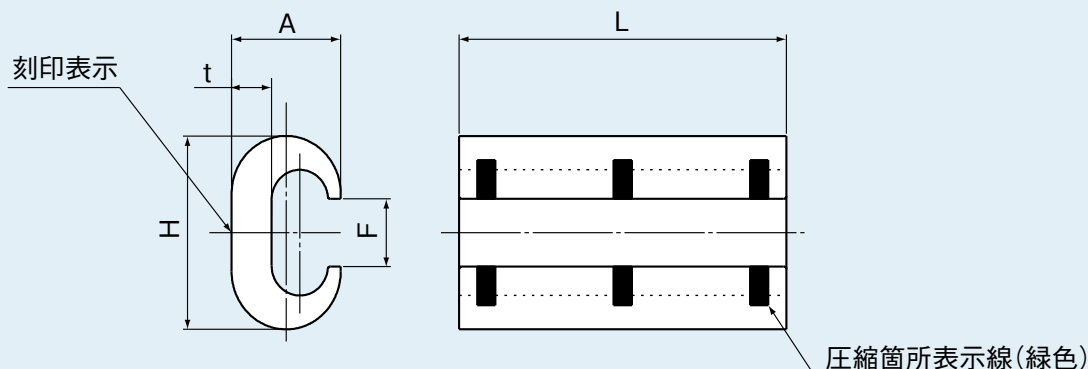


記 号	各 部 の 寸 法 (mm)					適用工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
	A	F	H	L	t				
MC22	12.0	7.0	20.0	36.0	4.4	4.5トン系 8トン系 12トン系	W22(4.5トン系) U22(8・12トン系)	2回	10
MC38	15.3	8.5	26.5	38.0	5.0		W38(4.5トン系) U38(8・12トン系)	3回(4.5トン系) 2回(8・13トン系)	10

材 質: JIS H3250 銅及び銅合金棒

引込線用被覆付直線スリーブ

九州電力認定

低圧架空引込線における銅線の張力のかかる部分で直線圧縮接続に使用します。

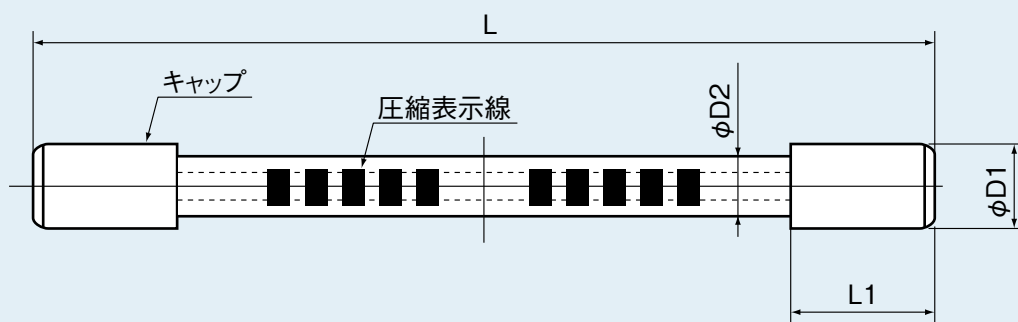

● 被覆部の寸法

種 類	各 部 の 寸 法 (mm)				圧縮工具	ダイス	圧縮回数	適用電線		小箱入数
	L	D1	D2	L1						
C2.6	94	10.6	8.5	17	MY-108 または EH-2N	C8	片側 4	DV OW	2.6mm	30
C3.2	97	11.0	8.5	17			片側 5	DV OW	3.2mm	30

材 質: 内部スリーブ JIS H3300 銅及び銅合金継目無管
外部被覆 硬質塩化ビニル樹脂混合物
キャップ 軟質塩化ビニル樹脂混合物

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>