


アルミ線用圧縮直線スリーブ

北陸電力認定

架空電線路におけるアルミ電線の圧縮直線接続に使用いたします。

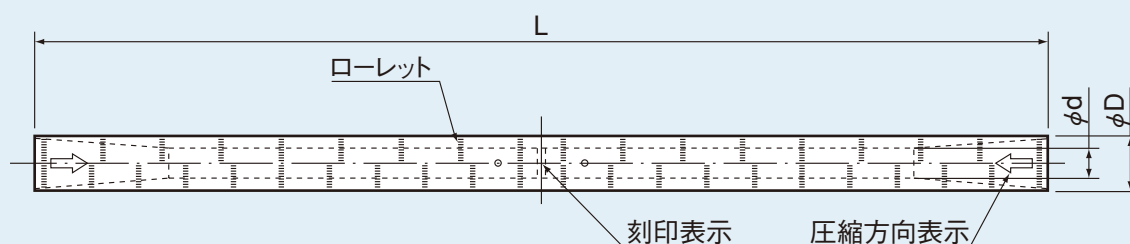

型 番	各部の寸法 (mm)			適 用 電 線	小箱入数
	L	D	d		
S 32	259	16.6	8.8	ACSR (SB) 32mm ²	10
S 58	375	20.3	11.1	ACSR (SB) 58mm ²	10
S SB 95	462	23.1	14.2	ACSR (SB) 95mm ² ・AAAC (SB) 100mm ²	10
S 95・120	470	25.9	15.5	ACSR (SB) 120mm ² ・AAAC (SB) 130mm ²	10
S SB 240	310	30.2	19.4	HAL (SB) 240mm ²	10

型 番	圧 縮 工 具											
	手動油圧式				自動油圧式				充電油圧式			
	EP-300N		EP-410・Y-35		EP-120		EP-325		EP-410H		REC-120A	
	ダイス	圧縮回数	ダイス	圧縮回数	ダイス	圧縮回数	ダイス	圧縮回数	ダイス	圧縮回数	ダイス	圧縮回数
S 32	U4	7	U4	5	U4	7	U4	5	U4	5	U4	7
S 58	U5	10	U5	8	U5	10	U5	8	U5	8	U5	10
S SB 95	U7	18	U7	14	U7	18	U7	14	U7	14	U7	18
S 95・120	U8	18	U8	15	U8	18	U8	15	U8	15	U8	18
S SB 240			U10	10			U10	10	U10	10		

(注) 圧縮回数は、片側圧縮回数とする。 材 質: JIS H4080 アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管

大阪電具株式会社 TEL (0797) 87-2345 (代)
FAX (0797) 87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>