


銅電線用分岐スリーブ


四国電力認定

高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します。

● 形状:1

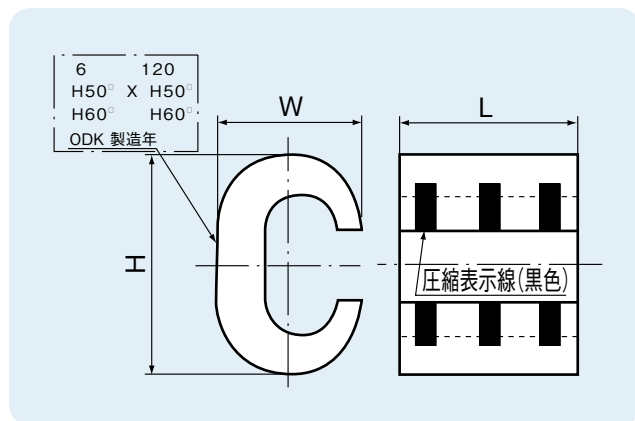

● 形状:2

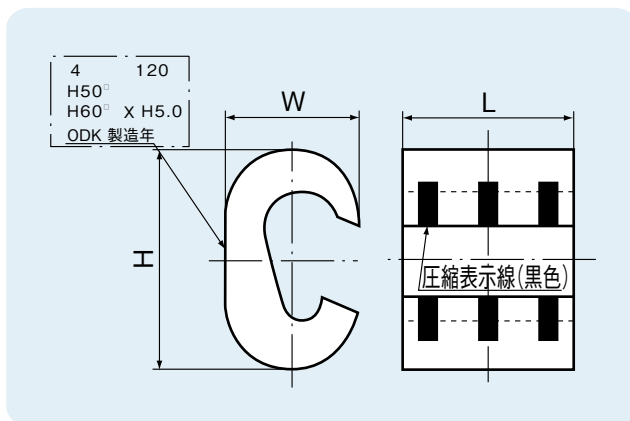

適用 種別	形状	各部の寸法(mm)			適用電線		適用 工具	ダイス	圧縮 回数	小箱 入数
		H	W	L	本線	分岐線				
01号	1	12.0	7.5	19	2.6mm ² ・5.5mm ²	(※1)2.0mm ² ・2.6mm ² ・3.2mm ² 5.5mm ² ・8mm ²	EH-2N MY-108	C8	2	20
02号	1	10.5	6.7	19	3.2mm ² ・8mm ²	(※1)2.0mm ² ・2.6mm ² ・3.2mm ²			2	20
0号	2	19.5	12.0	20	14mm ²	2.6mm ² (添え線2.6mm) 3.2mm ² ・4.0mm ² 5.5mm ² (添え線5.5mm ²) 8mm ² ・14mm ²	K-240型 EP-120型 (Y-35型)	BG	1	10
1号	1	20.5	12.8	20	5.0mm ² ・22mm ²	5.0mm ² ・14mm ²			1	10
2号	2	25.0	15.5	22	38mm ²	2.6mm ² (添え線2.6mm) 3.2mm ² ・4.0mm ² ・5.0mm ² 8mm ² ・14mm ²		C	1	10
3号	1	27.0	15.3	22	38mm ²	38mm ²			1	10
4号	2	35.0	19.5	27	50mm ² ・60mm ²	5.0mm ²		120(E)	3	10
5号	2	34.0	22.0	27	50mm ² ・60mm ²	38mm ²			3	10
6号	1	34.0	22.0	27	50mm ² ・60mm ²	50mm ² ・60mm ²			3	10
T6号(※2)	1	35.0	21.0	35	60mm ²	60mm ²			3	10
7号	2	42.0	24.0	30	80mm ² ・100mm ²	5.0mm ² ・38mm ²		200(F)	3	10
8号	2	41.0	25.0	30	80mm ² ・100mm ²	50mm ² ・60mm ²			3	10
9号	1	41.0	25.0	30	80mm ² ・100mm ²	80mm ² ・100mm ²			3	10
10号	2	41.0	25.0	30	125mm ²	80mm ² ・100mm ²			3	10
11号	2	41.0	25.0	50	150mm ²	80mm ² ・100mm ²			5	10
12号	1	44.4	27.4	55	150mm ²	150mm ²	K-240型 EP-120型	H201	5	10
13号	2	58.0	37.0	85	200mm ²	60mm ² ・80mm ² ・100mm ² ・150mm ²	K-1000	C200-250	5	3
14号	1	58.0	35.4	85	200mm ²	200mm ²			5	3

※1 2.0mmは2つ折りにして下さい。

※2 T6号は主として変圧器2次側配線の、中間皮剥ぎ箇所における接続用。

材質: JIS H3250 銅及び銅合金棒

01号・02号はJIS H3300 銅及び銅合金継目無管

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)

FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>