



圧縮端子

主に発電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との端末接続に使用します。また、地中線の立ち上がり三叉管の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般施設内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します。

● 四ッ穴

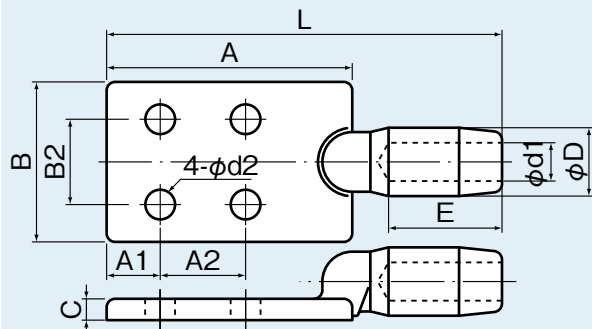

● 六ッ穴

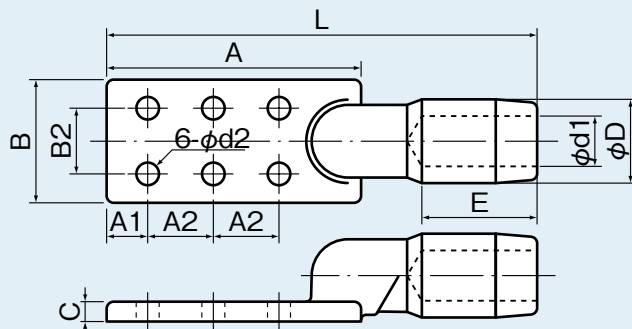

● 四ッ穴

サイズ (mm ²)	素線構成本数/径		導体外径		各 部 の 寸 法 (mm)													使用 ボルト	適用六角 ダイス対角 (mm)
	円燃り線	円圧線	円燃り線	円圧線	D	d1 (円燃り)	d1 (円圧)	E	A	A1	A2	B	B2	C	d2	L			
100	19/2.6	—	13.0	12.0	23	13.6	12.6	39	115	25	40	75	40.0	8	14	170	M12	23	
150	37/2.3	—	16.1	14.7	29	16.9	15.4	44	115	25	40	75	40.0	10	14	175	M12	29	
200	37/2.6	—	18.2	17.0	32	19.5	17.9	53	115	25	40	75	40.0	10	14	185	M12	32	
250	61/2.3	—	20.7	19.0	38	21.9	19.9	62	115	25	40	75	40.0	10	14	212	M12	38	
325	61/2.6	—	23.4	21.7	42	24.7	22.7	62	115	25	40	75	40.0	10	14	212	M12	42	
400	61/2.9	—	26.1	24.1	47	27.4	25.2	70	115	25	40	75	40.0	12	14	222	M12	47	
500	61/3.2	—	28.8	26.9	47	30.2	27.9	70	115	25	40	75	40.0	12	14	222	M12	47	

● 六ッ穴


サイズ (mm ²)	素線構成本数/径		導体外径		各 部 の 寸 法 (mm)													使用 ボルト	適用六角 ダイス対角 (mm)
	円燃り線	円圧線	円燃り線	円圧線	D	d1 (円燃り)	d1 (円圧)	E	A	A1	A2	B	B2	C	d2	L			
600	91/2.9	—	31.9	29.5	51	33.3	30.7	70	155	25	40	75	40	12	14	262	M12	51	
725	91/3.2	—	35.2	—	56	36.7	—	90	190	30	50	100	50	12	18	325	M16	56	
800	127/2.8	—	36.4	34.0	56	38.0	35.3	90	190	30	50	100	50	12	18	325	M16	56	
850	127/2.9	—	37.7	—	56	39.3	—	90	190	30	50	100	50	12	18	325	M16	56	
1000	127/3.2	分割圧縮	41.6	38.0	64	43.2	39.4	100	190	30	50	100	50	14	18	335	M16	64	
1200	—	分割圧縮	—	41.7	68	—	43.3	100	190	30	50	100	50	18	18	335	M16	68	
1400	—	分割圧縮	—	45.0	76	—	46.7	100	200	30	50	100	50	20	18	350	M16	76	
1600	—	分割圧縮	—	48.2	76	—	50.0	100	200	30	50	100	50	20	18	350	M16	76	

(注) 各種類共鍛造製(1200・1400・1600を除く)。特殊寸法品も製作いたします。

材 質: JIS H3250 銅及び銅合金棒

圧縮端子品番について

弊社では標準品のメッキ仕様を全面メッキに変更いたしました。
それに伴いボルト穴の数・適用電線の種類(円燃り線・円圧線)・電線サイズ・メッキ仕様を
判別するために新たに品番を設けております。
ご発注の際には下記の内容をご参照いただき、発注いただきますようお願いいたします。

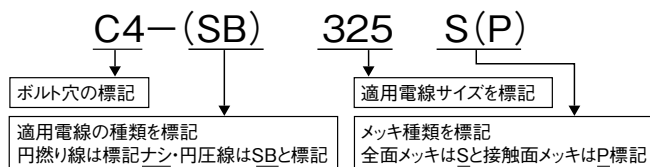

《例》

	現行呼称	現行通称	新品番
C4-325円燃り線用 〔接触面スズメッキ仕様〕	銅圧縮端子(円燃) C4-325	C4-325	C4-325P
C4-325円圧線用 〔接触面スズメッキ仕様〕	銅圧縮端子(円圧) C4-325	C4-325SB	C4-SB325P
C4-325円燃り線用 〔全面スズメッキ仕様〕	銅圧縮端子(円燃) C4-325 全面スズメッキ	C4-325 全面スズメッキ	C4-325S
C4-325円圧線用 〔全面スズメッキ仕様〕	銅圧縮端子(円圧) C4-325 全面スズメッキ	C4-325SB 全面スズメッキ	C4-SB325S

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)

FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>