

イーグルフレキ 〈PEF・PTF〉

日本工作機械工業会規格品(MAS)


- 亜鉛メッキ鋼製インターロック式構造で、機械的強度（引張・可動・圧縮）が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。
- 主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。
- 標準色は黒色です。
- 耐熱性に優れた被覆（周囲温度100℃）を使用した耐熱型イーグルフレキ（PTF）もあります。
- 耐熱型イーグルフレキ（PTF）の標準色はグレーです。
- 被覆に難燃性のポリ塩化ビニルを使用した難燃性フレキ（受注生産）もあります。



PEF



PTF

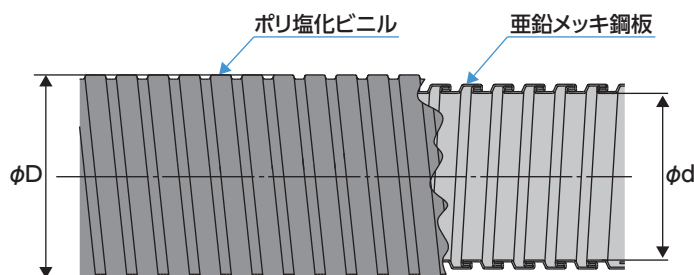

■ インターロック方式防水防油フレキ

単位 mm

型番	フレキサイズ	内径 φd	外径 φD	内側曲げ径 (近似値)	定尺	定尺重量
PEF- 10	10mm (1/4)	10.0	15.6	70	50M	11kg
PTF- 10						
PEF- 12	12mm (3/8)	12.5	18.0	80	50M	14kg
PTF- 12						
PEF- 16	16mm (1/2)	15.8	21.3	130	50M	18kg
PTF- 16						
PEF- 22	22mm (3/4)	20.8	26.6	150	40M	21kg
PTF- 22						
PEF- 28	28mm (1)	26.4	33.7	200	30M	23kg
PTF- 28						
PEF- 36	36mm (1 1/4)	35.0	42.1	250	20M	20kg
PTF- 36						
PEF- 42	42mm (1 1/2)	40.0	48.2	300	20M	26kg
PTF- 42						
PEF- 54	54mm (2)	51.3	60.3	400	10M	18kg
PTF- 54						
PEF- 70	70mm (2 1/2)	63.5	73.0	680	10M	20kg
PTF- 70						
PEF- 82	82mm (3)	78.0	88.9	1000	10M	25kg
PTF- 82						
PEF- 92	92mm (3 1/2)	91.0	103.1	1100	5M	15kg
PTF- 92						
PEF-104	104mm (4)	101.0	114.2	1300	5M	18kg
PTF-104						

※耐熱型は型番PTF-(フレキサイズ)となります。

※ステンレス製螺旋管のフレキも製作できます。(受注生産)

※()内はインチサイズ表示です。