


ワイヤーブレードフレキ 〈PBF〉

日本工作機械工業会規格品 (MAS)

- 亜鉛メッキ鋼製メタルチューブ電線保護構造で、柔軟性に優れています。
- 外被材質に、電気亜鉛メッキ製鋼メタルチューブを使用しておりますので切削切粉等からの電線保護に大変適しています。

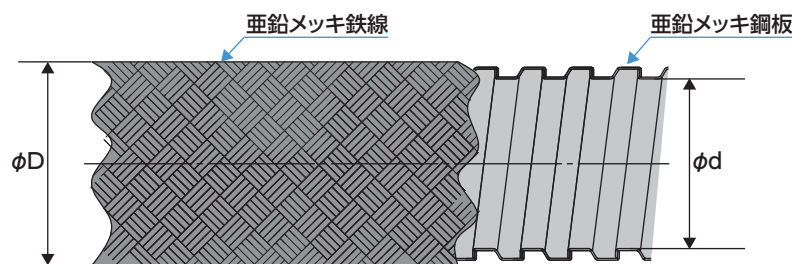

■ セミインターロック方式

単位 mm

型 番	フレキサイズ	内 径 ϕd	外 径 ϕD	内側曲げ径 (近似値)	定 尺	定尺重量
PBF-10	10mm ($\frac{1}{4}$)	10.0	15.5	60	50M	14kg
PBF-12	12mm ($\frac{3}{8}$)	12.5	18.0	65	50M	18kg
PBF-16	16mm ($\frac{1}{2}$)	15.8	21.3	70	50M	20kg
PBF-22	22mm ($\frac{3}{4}$)	20.8	26.6	80	40M	22kg
PBF-28	28mm (1)	26.4	33.4	110	30M	21kg
PBF-36	36mm ($1\frac{1}{4}$)	35.0	42.4	150	30M	25kg
PBF-42	42mm ($1\frac{1}{2}$)	40.0	48.2	180	30M	39kg
PBF-54	54mm (2)	51.3	60.3	210	20M	39kg
PBF-70	70mm ($2\frac{1}{2}$)	63.0	73.0	300	10M	25kg

※外被材質がステンレス製の製品もあります。(受注生産)

※()内はインチサイズ表示です。