


光ファイバー用フレキ〈OY〉

■当製品はフレキシブルチューブの中で最も細く軽量であるため、光ファイバーケーブル及び各種リード線等の保護に最適です。

■材質
ステンレス(SUS304)

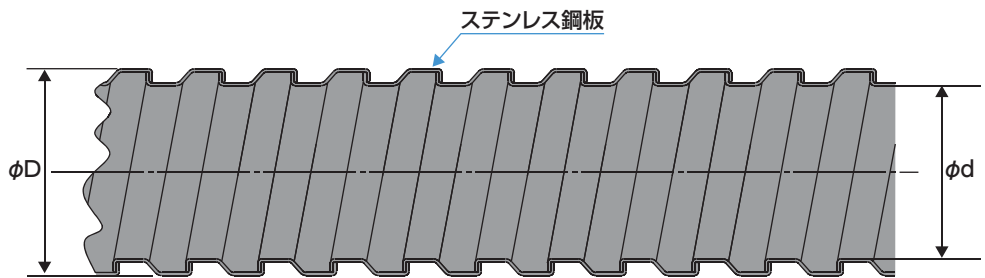

単位 mm

型 番	内 径 φd	外 径 φD	定 尺
OY- 1.5	1.5	2.6	100M
OY- 2.0	2.0	3.2	100M
OY- 2.5	2.5	3.7	100M
OY- 3.0	3.0	4.7	100M
OY- 3.5	3.5	5.2	100M
OY- 4.0	4.0	5.7	100M
OY- 4.5	4.5	6.2	100M
OY- 5.0	5.0	7.0	100M
OY- 6.0	6.0	8.0	100M
OY- 7.0	7.0	9.0	100M
OY- 8.0	8.0	10.2	100M
OY- 9.0	9.5	12.2	50M
OY- 9.5	10.0	12.7	50M
OY-10.0	11.0	13.7	50M
OY-13.0	12.7	15.8	50M
OY-15.0	15.8	19.2	50M