手動式油圧圧縮工具 K-250

架空電線路において、電線の接続に使用する手動式油圧圧縮工具です。



● 仕様

| K-250 | 公称出力 | 空圧縮時回数 | 圧縮ストローク | 重量 | 全長 |
|-------|---------|--------|---------|--------|-------|
| K-250 | 102.9kN | 11~13回 | 27.0mm | 約4.8kg | 540mm |


● 適用範囲

| 銅線 | | | アルミ線 | | |
|--------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 直線接続 | 分岐接続 | 銅管・ジャンパー接続 | 直線接続 | 分岐接続 | |
| 5.0mm~125mm² | 5.0mm~ 125mm²X125mm² | 14mm²~250mm² | 25mm²~120mm² | 25mm²~ 200mm²×200mm² | |

梱 包:金箱入

K-250 油圧ヘッドも販売しております。詳しくは弊社担当者もしくは代理店にお問い合わせください。

ハサミ式ケーブルカッター

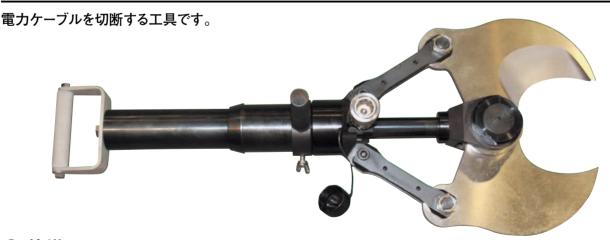

● 仕様

| ハサミ式ケーブルカッター | 公称出力 | 重量 | 全長 |
|--------------|------|---------|-------|
| ハリミ氏ケーブルがツター | 98kN | 約13.5kg | 715mm |

● 適用範囲

CV-T 400mm²×3Pクラス以下の全ての地中配電線電力ケーブル