


ねじなしコネクタ〈NTK・NTY〉

- ねじなしコネクタは、ねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。
- 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。
- ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
- 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けてください。
- 防水タイプは鋼製電線管の接続部が防水となります。

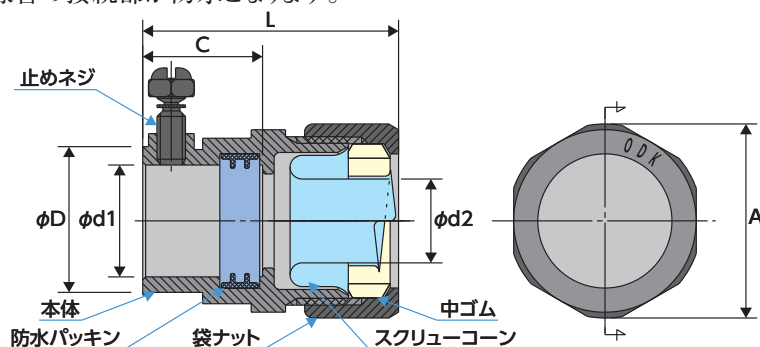

厚鋼用ねじなしコネクタ

単位 mm

型番	防水	フレキサイズ	外径 φD	内径 φd1	全長 L	対角 A	コーン内径 φd2	長さ C	セットビス
NTK-12-16	×	12mm (3/8)	29.4	21.6	38.0	29.0	11.0	15.0	1
NTK-16	○	16mm (1/2)	29.4	21.6	38.0	34.0	14.5	15.0	1
NTK-22	×	22mm (3/4)	33.5	27.1	44.0	42.0	19.5	17.0	1
NTK-28	×	28mm (1)	44.0	34.0	47.0	47.0	25.2	19.0	1
NTK-36	×	36mm (1 1/4)	48.8	42.6	58.0	60.0	33.4	20.0	2
NTK-42	×	42mm (1 1/2)	57.4	48.6	64.0	67.0	38.1	23.0	2
NTK-54	×	54mm (2)	70.5	60.6	70.0	84.0	49.7	23.0	2
NTK-70	×	70mm (2 1/2)	84.5	76.2	70.0	98.0	60.7	24.0	2
NTK-82	×	82mm (3)	101.5	88.5	82.0	118.0	75.2	27.0	2

※()内はインチサイズ表示です。

薄鋼用ねじなしコネクタ

単位 mm

型番	防水	フレキサイズ	外径 φD	内径 φd1	全長 L	対角 A	コーン内径 φd2	長さ C	セットビス
NTY-12-19	○	12mm (3/8)	26.0	19.6	44.0	29.0	11.0	13.5	1
NTY-19	○	16mm (1/2)	26.0	19.6	44.0	34.0	14.5	13.5	1
NTY-25	○	22mm (3/4)	32.5	26.0	49.0	42.0	19.5	15.5	1
NTY-31	○	28mm (1)	39.5	32.4	53.0	47.0	25.2	17.0	1
NTY-39	○	36mm (1 1/4)	46.0	38.7	61.0	60.0	33.4	19.0	2
NTY-51	○	42mm (1 1/2)	60.0	51.4	66.0	67.0	38.1	21.0	2
NTY-63	○	54mm (2)	72.5	64.2	74.0	84.0	49.7	21.0	2
NTY-75	○	70mm (2 1/2)	86.0	76.9	78.0	118.0	60.7	22.0	2

※()内はインチサイズ表示です。