


銅線用圧縮スリーブ (バンド付C形スリーブ)


中国電力認定

高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します。

● 形状:1

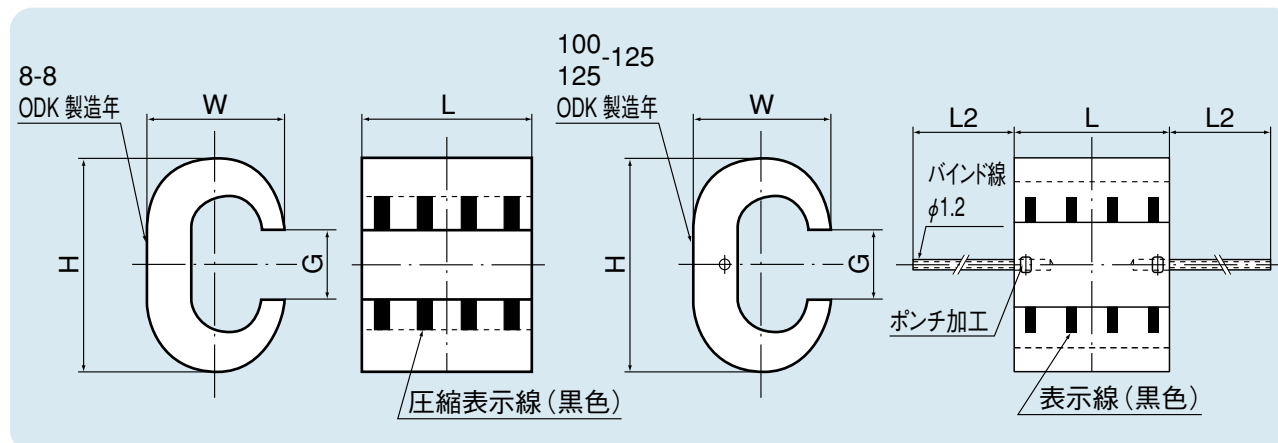

● 形状:2

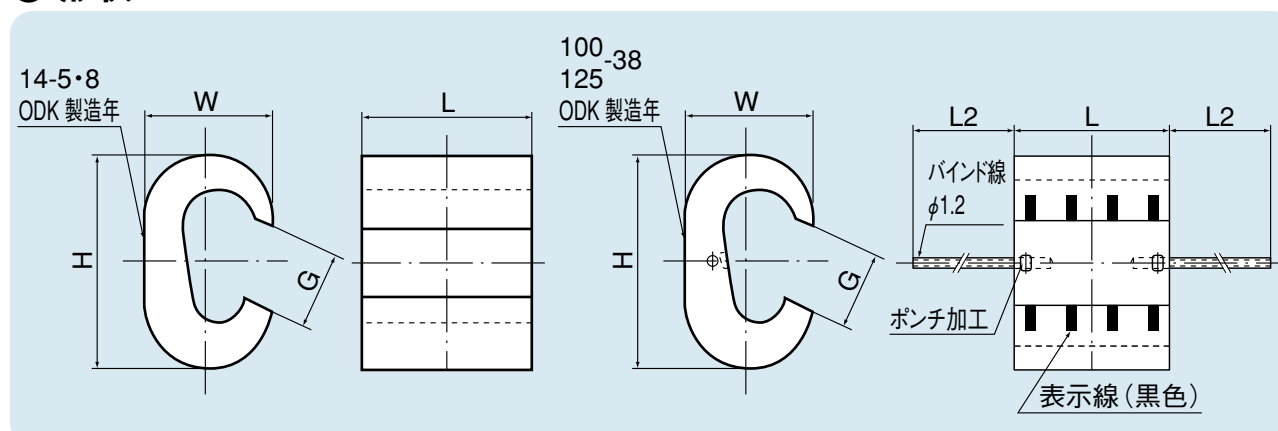

呼 称	形状	各部の寸法 (mm)					電 線 組 合 せ		適用 工具	ダイス	圧縮 回数	バンド	小箱 入数
		W	H	L	G	L2	本 線	分 岐					
8C8	1	6.7	10.5	19	4.0	—	2.6mm・3.2mm	2.6mm・3.2mm	MY-108	8	3	無	20
14C5・8	2	12.2	18.6	19	7.0	—	14mm ²	5.5mm ² ・8mm ² ・2.6mm・3.2mm	Y-35	U-BG	1		10
14C14	1	12.0	20.0	20	7.3	—	14mm ²	14mm ²					10
22C5・8B	2	12.0	19.0	19	7.1	200	22mm ²	2.6mm・3.2mm					10
22C14・22B	1	12.0	20.0	20	7.2	200	22mm ²	14mm ² ・22mm ²					10
38C8・22B	2	16.0	24.9	22	8.4	200	38mm ²	3.2mm～22mm ²	Y-35	U-C	1	有	10
38C38B	1	15.3	26.5	22	8.5	200	38mm ²	38mm ²					10
60C8・22B	2	21.2	35.0	27	12.5	200	60mm ²	3.2mm～22mm ²	Y-35	U-E	3		10
60C38B	2	21.0	35.0	27	12.5	200	60mm ²	38mm ²					10
60C60B	1	22.0	34.2	27	11.0	200	60mm ²	60mm ²	Y-35	U-F	3		10
¹⁰⁰ / ₁₂₅ C14・22B	2	24.5	41.5	30	15.0	200	100mm ²	14mm ² ・22mm ²					10
¹⁰⁰ / ₁₂₅ C38B	2	24.5	41.5	30	15.0	200	100mm ²	38mm ²					10
¹⁰⁰ / ₁₂₅ C60B	2	25.0	41.6	30	14.7	200	100mm ²	60mm ²					10
¹⁰⁰ / ₁₂₅ C125B	1	25.0	41.7	30	16.5	200	100mm ²	100mm ²					10

材 質: JIS H3250 銅及び銅合金棒 8C8はJIS H3300 銅及び銅合金継目無管
2.6mm²は5.5mm²・3.2mm²は8mm²も適用できます

大阪電具株式会社 TEL (0797) 87-2345 (代)
FAX (0797) 87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>