


銅線用圧縮スリーブ


北陸電力認定

高低圧架空電線路において、相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します。

● 形状:1

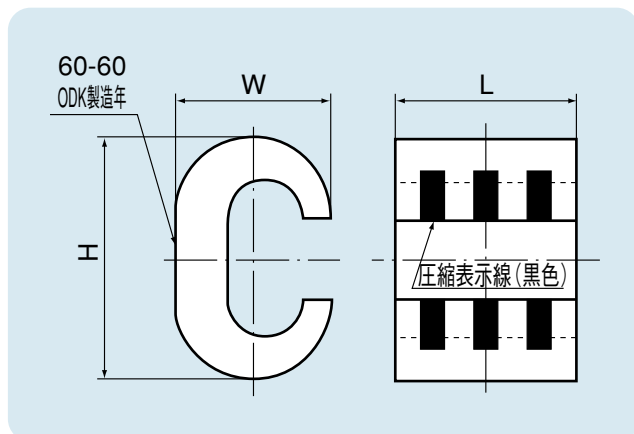

● 形状:2

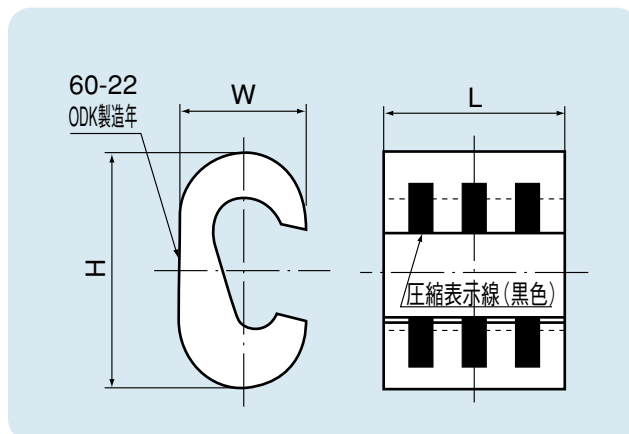

適用 種別	形状	各部の寸法 (mm)			電 線 組 合 せ		適用 工具	ダイス	圧縮 回数	小箱 入数
		H	W	L	本 線	分 岐 線				
3.2-3.2	1	11.9	7.6	21	2.6mm (5.5) 3.2mm (8)	※2.0mm・2.6mm (5.5) ※2.0mm・2.6mm (5.5) 3.2mm (8)	EH-2N DHT-1 MY-108	C8	2	20
14-2.6・3.2	2	18.6	11.9	19	4.0mm (14)	2.6mm (5.5)・3.2mm (8)	EP-325 Y-35	AC-32 U-BG	1	10
22-2.6・3.2	2	19.4	12.0	19	5.0mm・22mm ²	2.6mm (5.5)・3.2mm (8)			1	10
5-4	2	20.0	12.0	20	4.0mm (14)・5.0mm	4.0mm (14)			1	10
22-22	1	20.5	12.0	21	5.0mm 22mm ²	5.0mm 4.0mm (14)・5.0mm・22mm ²		76 U-C	1	10
38-22	1	25.0	16.0	21	38mm ²	※2.6mm (5.5)・3.2mm (8) 4.0mm (14)・5.0mm・22mm ²			1	10
38-38	1	26.5	15.3	21	38mm ²	38mm ²		120 U-E	3	10
60-22	2	35.0	19.0	25.5	60mm ²	※2.6mm (5.5)・3.2mm (8) 4.0mm (14)・5.0mm・22mm ²			3	10
60-38	2	34.2	21.0	25.5	60mm ²	38mm ²			3	10
60-60	1	34.2	22.0	25.5	60mm ²	60mm ²		200 U-F	3	10
80-38	2	41.5	24.2	30	80mm ² ・100mm ²	5.0mm・22mm ² ・38mm ²			3	10
80-60	2	41.2	25.0	30	80mm ² ・100mm ²	60mm ²			3	10
80-80	1	41.2	25.0	30	80mm ² ・100mm ²	80mm ² ・100mm ²		300 U-708	5	10
150-38	2	44.4	27.4	55	150mm ²	5.0mm・22mm ² ・38mm ²			5	10
150-60	2	44.4	27.4	55	150mm ²	60mm ²			5	10
150-80	2	44.4	27.4	55	150mm ²	80mm ² ・100mm ²			5	10
150-150	1	44.4	27.4	55	150mm ²	150mm ²			5	10

() の電線はmm²を使用

※印の電線は2つ折りにして接続する

材 質: JIS H3250 銅及び銅合金棒

3.2-3.2はJIS H3300 銅及び銅合金継目無管