


銅線用圧縮分岐スリーブ


北海道電力認定

架空配電線路における銅電線の分岐接続、ジャンパー接続に使用します。

● 形状：1

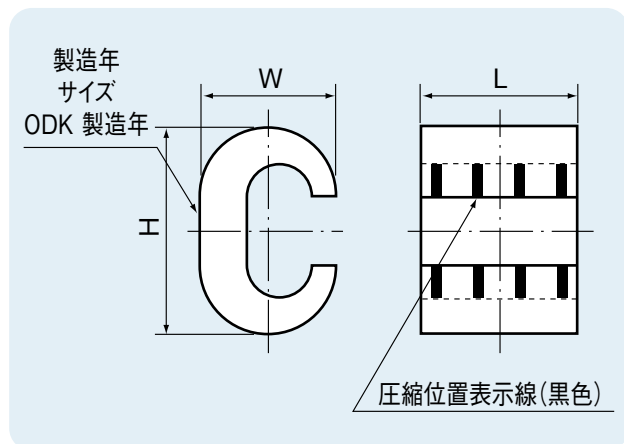

● 形状：2

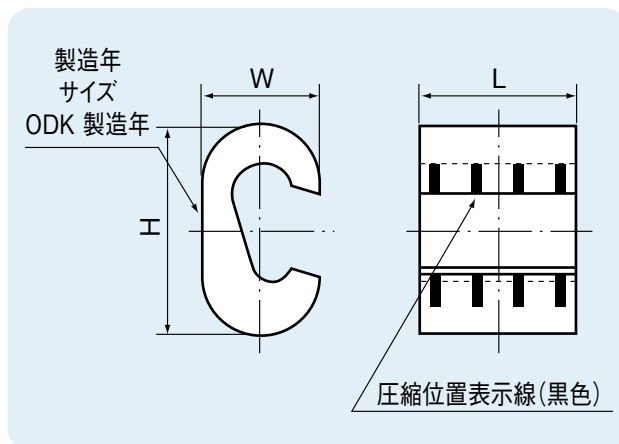

適用 種別	形状	各部の寸法(mm)			適用電線	圧縮 工具	ダイス	圧縮 回数	小箱 入数
		H	W	L					
8-8	1	12.0	8.0	19.0	2.6mm ² ・5.5mm ² ・ 3.2mm ² ・8mm ² と 2.6mm ² ・5.5mm ² ・ 3.2mm ² ・8mm ²	MY-108 EH-2N	C8	2	10
8-14	2	20.0	12.0	19.0	4mm ² ・14mm ² と 2.6mm ² ・5.5mm ² ・ 3.2mm ² ・8mm ²	8トン系 12トン系	11Cu	1	10
14-14	1	20.0	12.0	19.0	4mm ² ・14mm ² と 4mm ² ・14mm ²			1	10
22-8	2	20.0	12.0	19.0	5mm ² ・22mm ² と 2.6mm ² ・5.5mm ² ・ 3.2mm ² ・8mm ²			1	10
22-22	1	20.0	12.0	19.0	5mm ² ・22mm ² と 5mm ² ・22mm ²			1	10
38-22	2	25.0	16.0	22.0	38mm ² と 3.2mm ² ・8mm ² ・ 4.0mm ² ・14mm ² ・ 5.0mm ² ・22mm ²		12Cu	1	10
38-38	1	26.5	15.3	22.0	38mm ² と 38mm ²			1	10
60-22	2	35.0	19.0	27.0	60mm ² と 3.2mm ² ・8mm ² ・ 4.0mm ² ・14mm ² ・ 5.0mm ² ・22mm ²		13Cu	3	10
60-38	2	34.2	21.0	27.0	60mm ² と 38mm ²			3	10
60-60	1	34.2	22.0	27.0	60mm ² と 60mm ²			3	10
125-22	2	41.5	25.0	30.0	100mm ² ・125mm ² と 4.0mm ² ・14mm ² ・ 5.0mm ² ・22mm ²		14Cu	3	10
125-38	2	41.5	25.0	30.0	100mm ² ・125mm ² と 38mm ²			3	10
125-60	2	41.5	25.0	30.0	80mm ² ・100mm ² ・125mm ² と 60mm ²			3	10
125-125	1	41.5	25.0	30.0	80mm ² ・100mm ² ・125mm ² と 80mm ² ・100mm ² ・125mm ²			3	10

材 質 JIS H3250 銅及び銅合金棒
8-8はJIS H3300 銅及び銅合金継目無管

大阪電具株式会社 TEL(0797)87-2345(代)
FAX(0797)87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>