


# 銅線用圧縮分岐スリーブ

高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します。

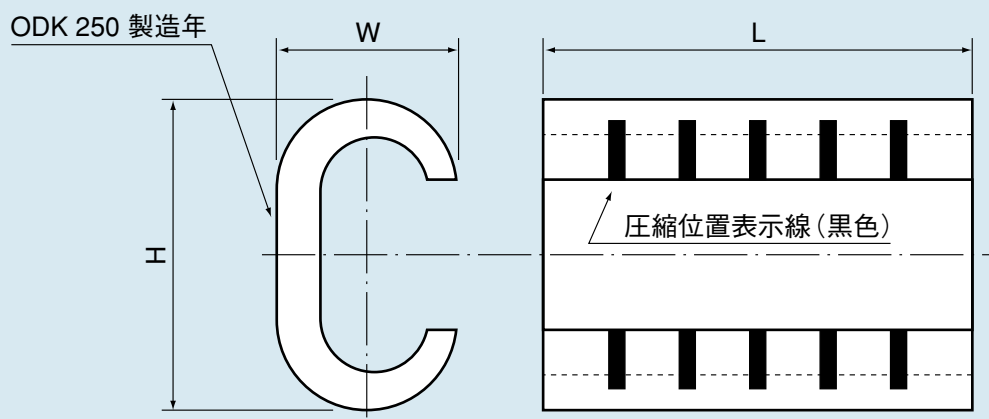

| 適用<br>種類 | 形状 | 各部の寸法 (mm) |      |    | 電 線 組 合 せ          |                                                            | 適用<br>工具 | ダイス      | 圧縮<br>回数 | 小箱<br>入数 |
|----------|----|------------|------|----|--------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|          |    | H          | W    | L  | 本 線                | 分 岐 線                                                      |          |          |          |          |
| 200-60   | 2  | 58.0       | 36.4 | 85 | 200mm <sup>2</sup> | 60mm <sup>2</sup> ～150mm <sup>2</sup>                      | K-1000   | C200-250 | 5        | 4        |
| 200-200  | 1  | 58.0       | 35.4 | 85 | 200mm <sup>2</sup> | 200mm <sup>2</sup>                                         |          |          | 5        | 4        |
| 250-250  | 1  | 62.0       | 36.0 | 85 | 250mm <sup>2</sup> | 150mm <sup>2</sup> ・200mm <sup>2</sup> ・250mm <sup>2</sup> |          |          | 5        | 4        |

材 質: JIS H3250 銅及び銅合金棒