


引込線用圧縮コネクタ/分岐コネクタ

関西電力認定

低圧架空引込線の電線相互または低圧架空配電線との張力のかからない分岐個所に使用します。

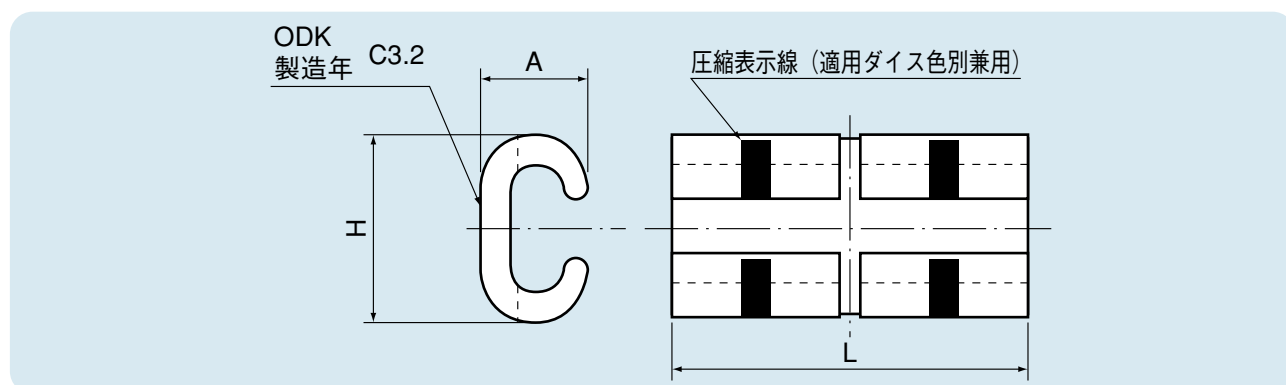


種 類	各 部 の 寸 法 (mm)			圧縮表示線 色別	圧縮工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
	A	H	L					
C3.2	7.5	12.8	25	緑	K-28 EK28	22	2	20
C4.0	9.5	15	30	黄		28	2	10
C14	10	15	30	黄		28	2	10

材 質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

引込線用圧縮コネクタ/分岐コネクタ

関西電力認定

低圧架空配電線との接続も使用します。

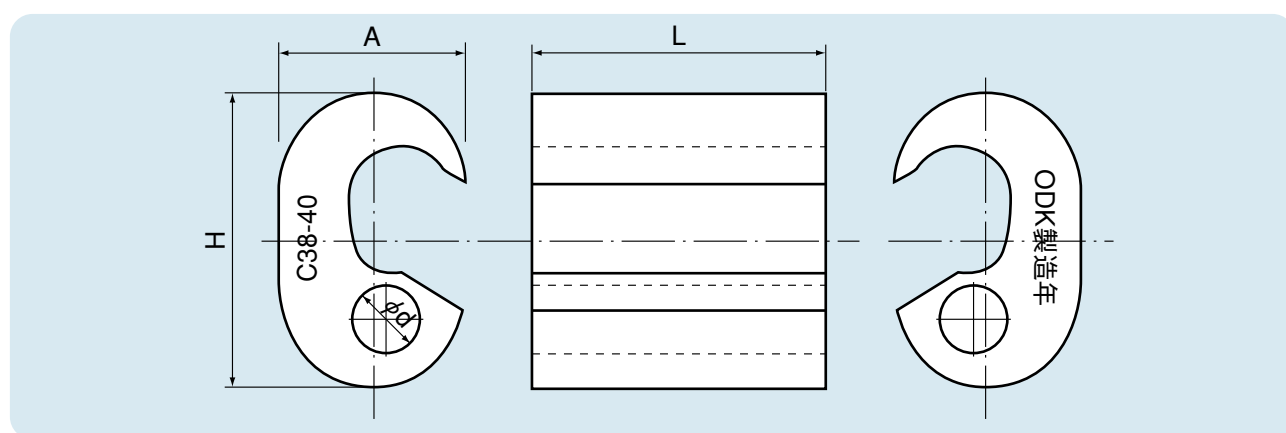

種類	各 部 の 寸 法 (mm)				圧縮表示線 色別	圧縮工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
	d	A	H	L					
C22	5.0	14	22	22	—	K-240A BK240A EK240	40	1	10
C38	5.0	14	22	22	—		40	1	10
C60	5.0	21	32	35	黒		120	3	10
C100	5.0	21	35	35	黒		120	3	10

材 質: JIS H3250 銅及び銅合金棒

大阪電具株式会社 TEL (0797) 87-2345 (代)
FAX (0797) 87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>