


圧縮銅管端子

北陸電力認定

配電線用接続品

高圧開閉器のリード線及び柱上変圧器の低圧引下線接続に使用します。

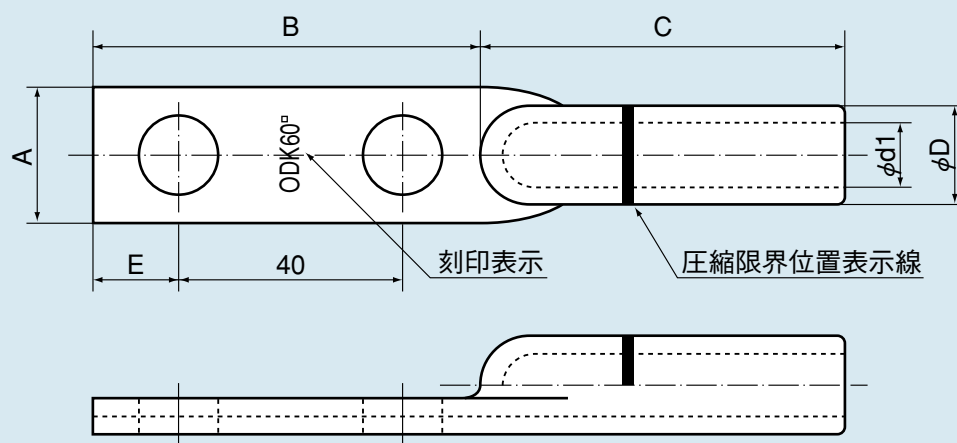

種 類	各 部 の 寸 法 (mm)						羽子板部 取付ボルト	使用電線	小箱入数
	A	B	C	D	d1	E			
CU-60	24.6	70	65	18.0	11.5	15	M12	SHIV60mm ²	10
CU-80	27.3	70	65	20.0	12.7	15	M12	SHIV80mm ² OC-W80mm ²	10
CU-150	36.4	73	70	26.7	17.0	18	M12	KIC150mm ² OC-W150mm ²	10

材 質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管
表面加工: スズメッキ

種類 圧縮工具	60mm ²		80mm ²		150mm ²	
	ダイス	回数	ダイス	回数	ダイス	回数
EP-300N	S60-18	3	S80-20	3	S150-27	5
Y-35	U-166	3	U-167	3	U-170	5
EP-325	S60-18	3	S80-20	3	S150-27	5
EP-410H	U-166	3	U-167	3	U-170	5
EP-120	S60-18	3	S80-20	3	S150-27	5

大阪電具株式会社 TEL (0797) 87-2345 (代)
FAX (0797) 87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>