


圧縮銅棒端子

北陸電力認定

高圧開閉器のリード線及び柱上変圧器の低圧引下線接続に使用します。

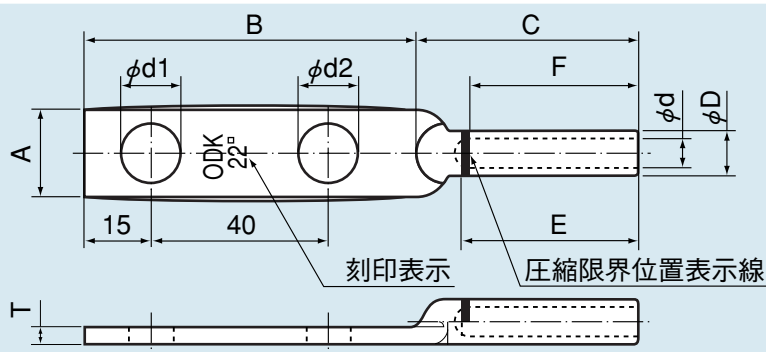


種類	各 部 の 寸 法 (mm)										羽子板部 取付ボルト	圧縮工具	ダイス	圧縮 回数	締付トルク	小箱 入数
	A	B	C	D	d	d1	d2	E	F	T						
22mm ²	20	75	50	10.2	6.6	13.4	13.4	40	38	4.2	M12 (2本締め)	EP-300N	S5-9.7	2	24.5N・m	10
												EP-410	U162	1		
												Y-35	U162	1		
												EP-325	S5-9.7	2		
												EP-410H	U162	1		
												EP-120	S5-9.7	2		

材 質:JIS H3250 銅及び銅合金棒
表面加工:スズメッキ

圧縮端子

北陸電力認定

高圧開閉器のリード線及び柱上変圧器の低圧引下線接続に使用します。

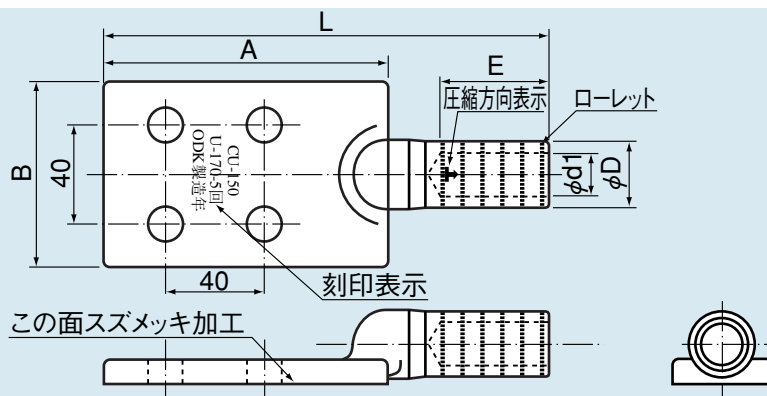

種類	各 部 の サ イ ズ (mm)						羽子板部 取付ボルト	圧縮工具	ダイス (圧縮回数)	小箱 入数
	D	d1	E	A	B	L				
CU-150四つ穴	26.8	17.0	44	115	75	180	M12 (四本締め)	Y-35	U-170 (5)	3

材 質:JIS H3250 銅及び銅合金棒

大阪電具株式会社 TEL (0797) 87-2345 (代)
FAX (0797) 87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>