


変圧器二次側用圧縮銅端子

東北電力認定

高圧架空配電線路における変圧器二次側プレート形ブッシングと低圧引上げ線の接続に使用します。

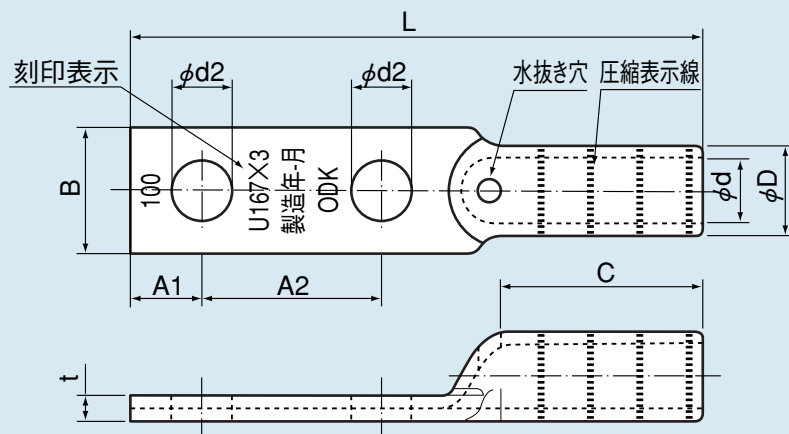


種類	適用電線	各 部 の 寸 法 (mm)									適用工具Y35系		小箱 入数
		A1	A2	B	C	D	d	d2	L	t	ダイス	圧縮回数	
22mm ²	HIV 22mm ²	16	40	20	39	10.2	6.6	13.4	117	3.6	U162	1	20
100mm ²	HIV 100mm ²	16	40	28	45	20.0	14.2	13.4	127.6	5.8	U167	3	10
200mm ²	HIV 200mm ² IJ 200mm ²	16	40	39	60	28.0	19.7	13.4	149	8.3	U170	3	6

材 質: JIS H3250 タフピッチ銅
JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

圧縮銅管端子

沖縄電力認定

低圧架空電線の機器等の接続に使用します。

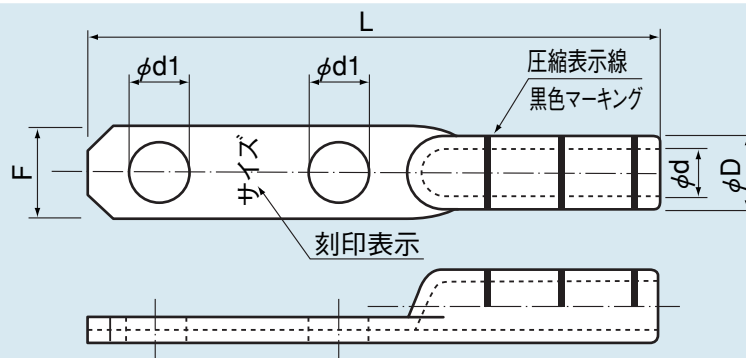

適用電線	各 部 の 寸 法 (mm)					圧縮工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
	F	L	D	d	d1				
60mm ²	20	125	16.5	10.7	13.0	EP-300N	S60-16.5	2	10
100mm ²	26	125	20.0	14.0	13.0	K-240A	S100-20	3	10

材 質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管
表面加工: スズメッキ

解 説: 取付時の締付ボルト太さと締付トルク

種 類	締付ボルトの太さ	締付トルク (N・m)
60mm ²	M12	24.5
100mm ²	M12	29.4

大阪電具株式会社 TEL (0797) 87-2345 (代)
FAX (0797) 87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>