


# アルミ線用圧縮端子

中国電力認定

高圧負荷開閉器の外部接続端子と高圧電線（ACSRアルミ電線）との接続に使用します。

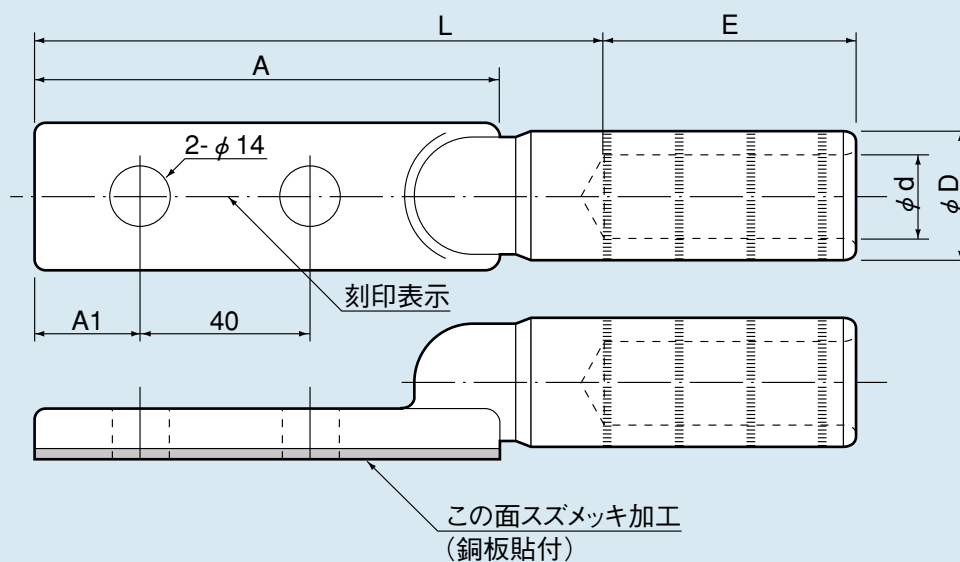

| 種 類    | 各部の寸法 (mm) |      |    |     |    |     | 羽子板部<br>取付ボルト | 圧縮<br>工具 | ダイス   | 圧縮<br>回数 | 適用電線                    | 小箱入数 |
|--------|------------|------|----|-----|----|-----|---------------|----------|-------|----------|-------------------------|------|
|        | D          | d    | E  | A   | A1 | L   |               |          |       |          |                         |      |
| AT-58  | 20.3       | 11.1 | 50 | 95  | 18 | 160 | M12           | MD-6     | W-702 | 4        | SB・ACSR58m <sup>2</sup> | 10   |
|        |            |      |    |     |    |     |               | Y-35     | U-247 | 2        |                         |      |
| AT-200 | 31.4       | 19.7 | 60 | 110 | 25 | 195 | M12           | Y-35     | UA-30 | 3        | SB・HAL200m <sup>2</sup> | 5    |

材 質: JIS H4040 アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線