


銅管スリーブ

北海道電力認定

低圧線において張力のかからない直線接続に使用します。

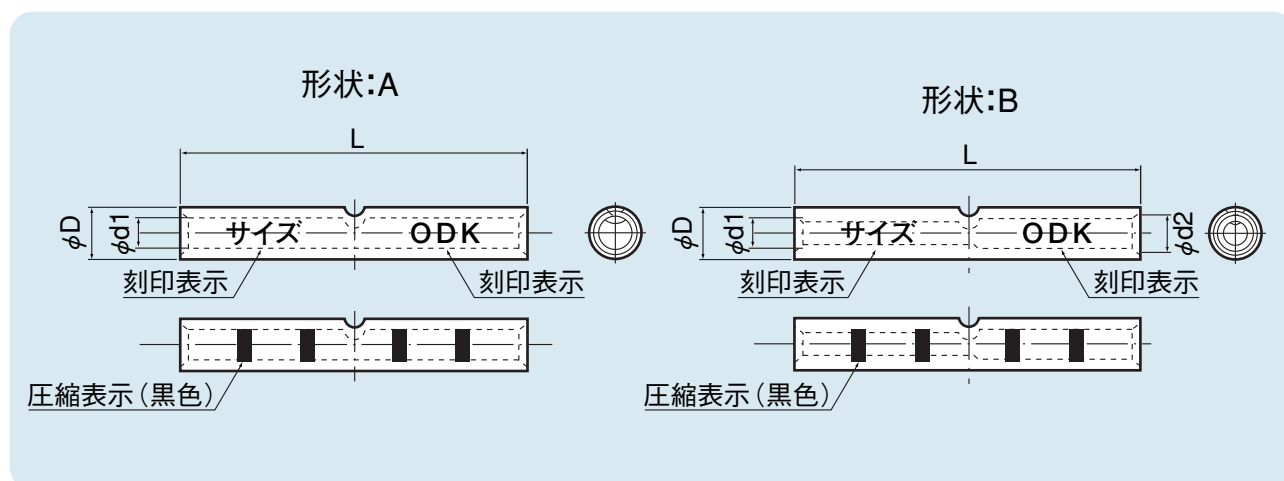

記 号	各 部 の 寸 法 (mm)				圧縮工具 MY-108・EH-2N		形状	小箱入数
	L	D	d1	d2	ダイス	圧縮回数		
2	38	5.5	2.2	—	2.6・3.2	片側2回	A	50
2-2.6・3.2	38	5.5	2.2	3.4			B	50
2.6・3.2	38	5.5	3.4	—			A	50
2.6・3.2・8	38	6.2	3.8	—			A	50
2.6・3.2・8・4・14	50	8.0	3.8	5.2	4・14	片側2回	B	50
4・14	50	8.0	5.2	—			A	50
4・14・5・22	50	9.6	5.2	6.5	5・22	片側2回	B	50
5・22	50	9.6	6.5	—			A	50

材 質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

● 適用電線区分

適用電線	2.0mm	2.6mm	3.2mm	8mm ²	4.0mm	14mm ²	5.0mm	22mm ²			
2.0mm	2	2-2.6・3.2									
2.6mm	2-2.6・3.2	2.6-3.2								2.6・3.2・8-4・14	
3.2mm											
8mm ²		2.6・3.2・8			4・14		4・14-5・22				
4.0mm		2.6・3.2・8-4・14									
14mm ²											
5.0mm					4・14-5・22		5・22				
22mm ²											

大阪電具株式会社 TEL (0797) 87-2345 (代)
FAX (0797) 87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>