


圧縮形ジャンパースリーブ

四国電力認定


高圧架空電線路において張力のかからない振分箇所、の縁廻し線相互の接続に使用します。
間接活線作業が容易に行えるスリーブです。

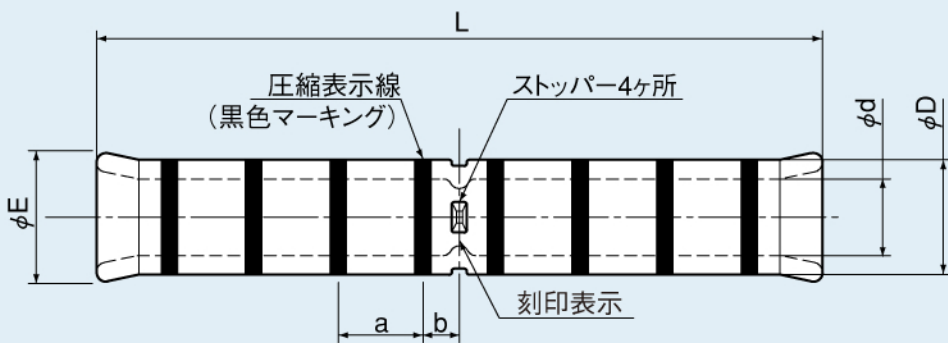

● 銅線用

適用電線	各 部 の 寸 法 (mm)						圧縮工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
	L	D	E	d	a	b				
80mm ²	120	19.0	22.0	12.5	14	6	EP300N	S80-18	片側 3	5

材 質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

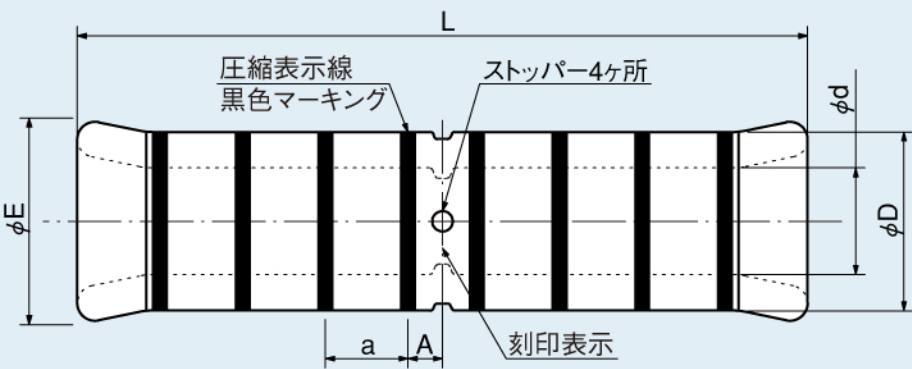

● アルミ線用


適用電線	各 部 の 寸 法 (mm)						圧縮工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
	L	D	E	d	a	b				
120mm ²	106	26.0	30.0	15.5	12	5	EP300N	A95-120	片側 3	5

材 質: JIS H4080 アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管

圧縮ジャンパースリーブ (間接活線用)

四国電力認定

高圧架空配電線において張力のかからない振分箇所、の縁廻し線相互の接続に使用します。
間接活線作業が容易に行えるスリーブです。

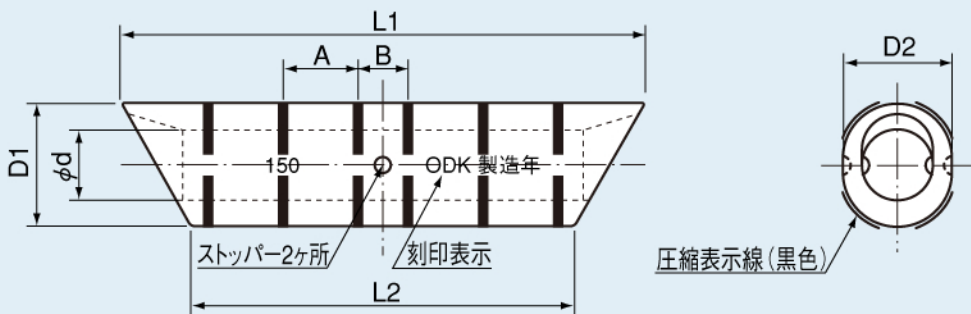

適用電線	各 部 の 寸 法 (mm)							圧縮工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
	L1	L2	D1	D2	d	A	B				
150mm ²	123.0	92.0	29.5	26.0	17.0	18	12	EP-120	A-95 (U8)	片側 2	5


材 質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

大容量圧縮ジャンパースリーブ


四国電力認定

大容量架空配電線において張力のかからない振分箇所、の縁廻し線相互の接続に使用します。

● 素材: アルミ

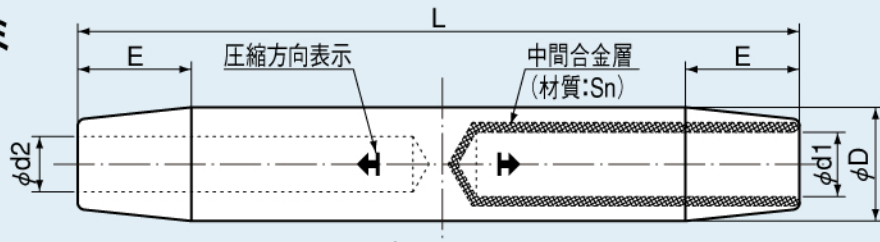

● 素材: 銅

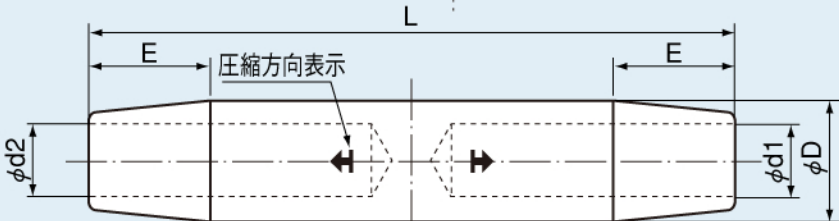

記号	適用電線	素材	各 部 の 寸 法 (mm)					適用六角ダイス 対角 (mm)	小箱入数
			L	E	D	d1	d2		
C200JC200	HDCC (CU) 200XHDCC (CU) 200	銅	170	32	32	19.2	19.2	32	6
C150JC80	HDCC (CU) 150XHDCC (CU) 80	銅	150	29	29	16.9	12.1	29	6
C200JC80	HDCC (CU) 200XHDCC (CU) 80	銅	170	32	32	19.2	12.1	32	6
C150JS120	HDCC (CU) 150XACSR120	アルミ	235	38	38	16.9	14.6	38	6
C200JS120	HDCC (CU) 200XACSR120	アルミ	235	38	38	19.2	14.6	38	6

材 質: JIS H3250 銅及び銅合金棒

材 質: JIS H4040 アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線

大阪電具株式会社

TEL (0797) 87-2345 (代)
FAX (0797) 87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>