


圧縮ジャンパースリーブ (間接活線用)

四国電力認定

高圧架空配電線において張力のかからない振分箇所の際廻し線相互の接続に使用します。
間接活線作業が容易に行えるスリーブです。

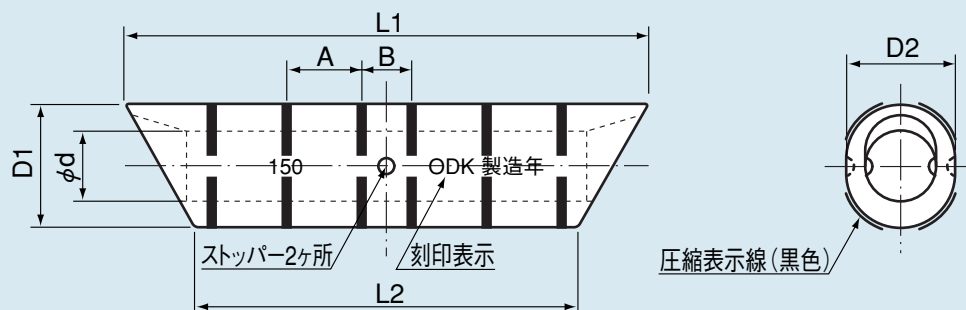

適用電線	各 部 の 寸 法 (mm)							圧縮工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
	L1	L2	D1	D2	d	A	B				
150mm ²	123.0	92.0	29.5	26.0	17.0	18	12	EP-120	A-95 (U8)	片側 2	5


材 質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

大容量圧縮ジャンパースリーブ


四国電力認定

大容量架空配電線において張力のかからない振分箇所の際廻し線相互の接続に使用します。

● 素材: アルミ

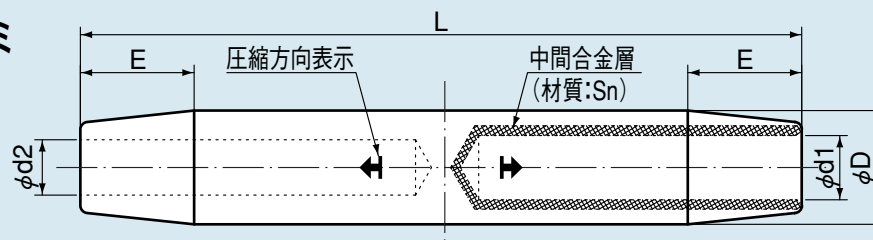

● 素材: 銅

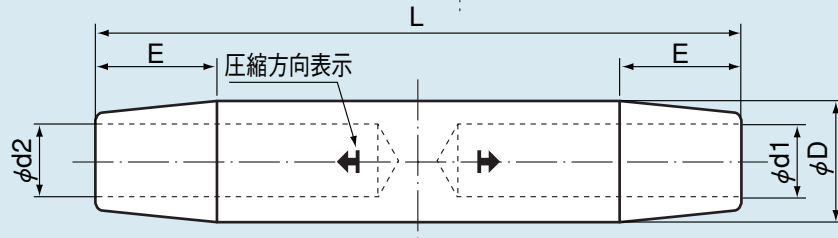

記号	適用電線	素材	各 部 の 寸 法 (mm)					適用六角ダイス 対角 (mm)	小箱入数
			L	E	D	d1	d2		
C200JC200	HDCC (CU) 200×HDCC (CU) 200	銅	170	32	32	19.2	19.2	32	6
C150JC80	HDCC (CU) 150×HDCC (CU) 80	銅	150	29	29	16.9	12.1	29	6
C200JC80	HDCC (CU) 200×HDCC (CU) 80	銅	170	32	32	19.2	12.1	32	6
C150JS120	HDCC (CU) 150×ACSR120	アルミ	235	38	38	16.9	14.6	38	6
C200JS120	HDCC (CU) 200×ACSR120	アルミ	235	38	38	19.2	14.6	38	6

材 質: JIS H3250 銅及び銅合金棒

材 質: JIS H4040 アルミニウム及びアルミ合金の棒及び線

大阪電具株式会社 TEL (0797) 87-2345 (代)
FAX (0797) 87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>